


ACCESSORI PROFESSIONALI
PER AUTOLAVAGGI SELF SERVICE E NON

PROFESSIONALS ACCESSORIES
FOR SELF SERVICE CAR WASH AND NOT



IT MAKES THE DIFFERENCE

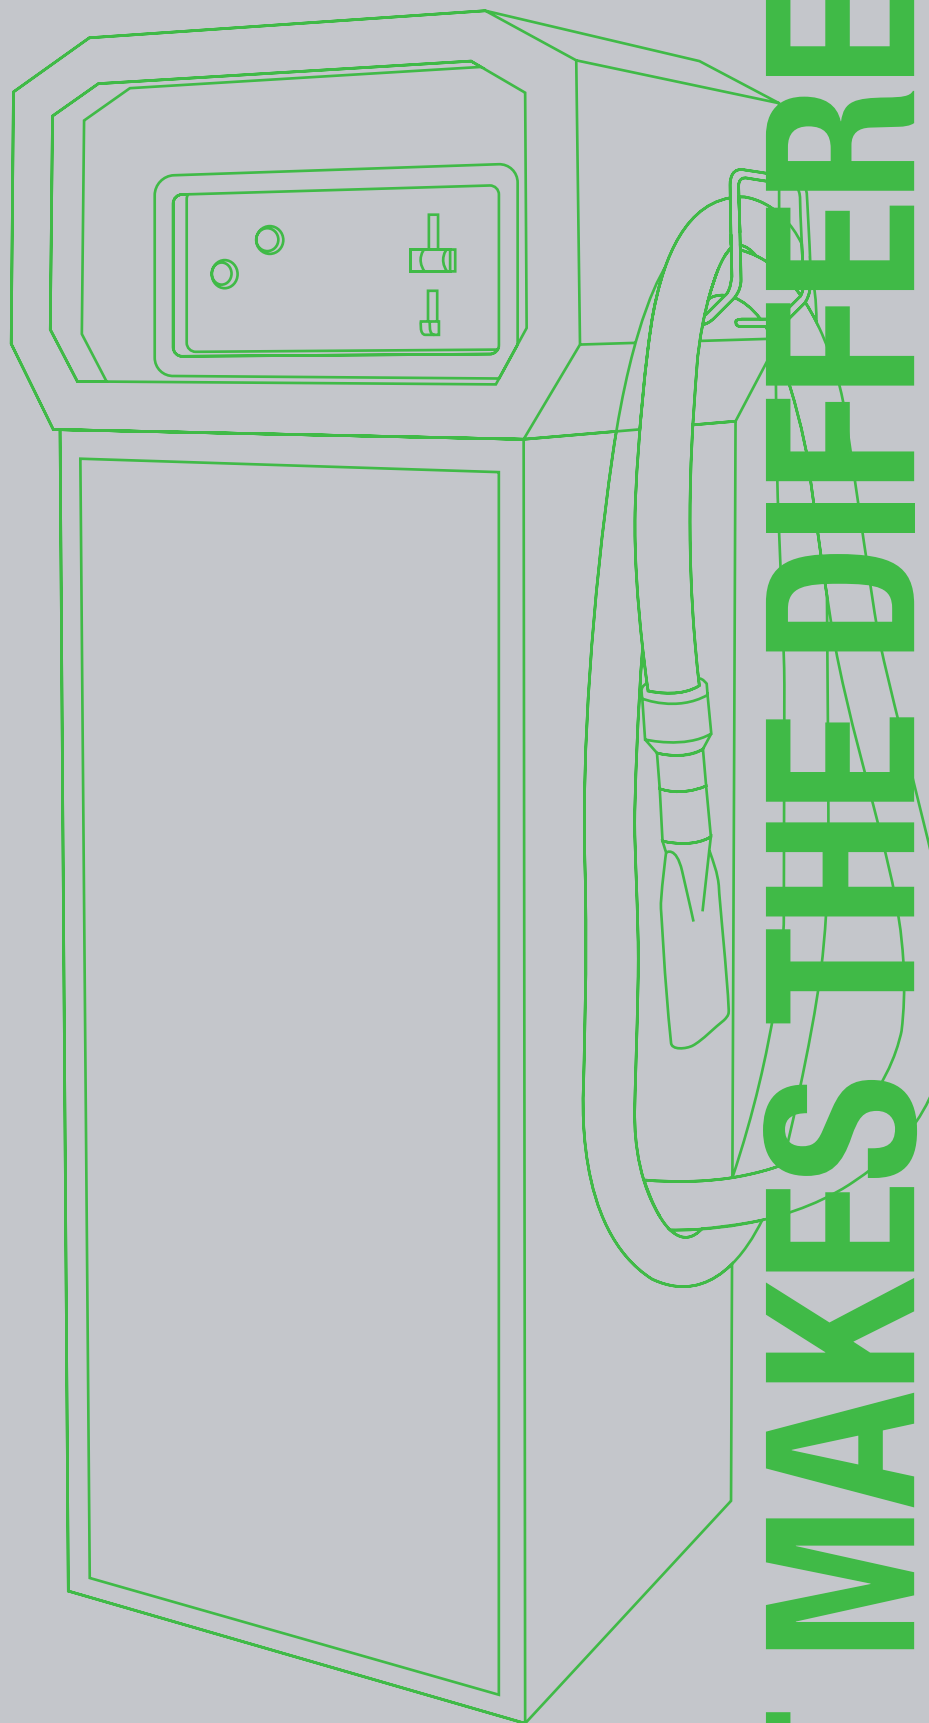

AD PRODUZIONE

CATALOGO 2015
CATALOGUE 2015

CATALOGO *CATALOGUE* 2015



L' A.D. Produzione S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche, miglioramenti di carattere costruttivo e commerciale dei prodotti qui rappresentati. Le immagini e le descrizioni sono a titolo puramente indicativo.

Tutte le misure, sono espresse in millimetri.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, consultate il nostro sito web www.adproduzione.com.

AD Produzione reserves the right to make changes and business improvements without further notice to any products herein. Images and descriptions are for indicative purposes. Dimensions are in millimeters.

Please visit our website www.adproduzione.com for more information.

A.D. PRODUZIONE



L' A.D. PRODUZIONE S.r.l. è un'azienda che nasce nel 1997, a Settimo Milanese (MI-Italia), ad opera del Sig. Deluca Alfredo in collaborazione con il Sig. Intini Walter. Si tratta di un'azienda produttrice di accessori per Autolavaggi self-service e non, quali: *aspirapolveri*, *lavainterni*, *lavatappetini auto*, *sprempipelle*, *distributori di carta e/o pelle*, *asciugamano*, ecc. L' A.D. Produzione S.r.l. è nata inizialmente come una piccola ditta, che col tempo però ha subito una notevole crescita e un grande sviluppo, sia dal punto di vista interno dell'azienda, che dal punto di vista commerciale. Tutto ciò ha permesso all'A.D. Produzione di affermarsi non solo sul mercato nazionale ma anche su quello internazionale (soprattutto europeo). Questa crescita è dovuta senza dubbio all'esperienza e alla professionalità dello staff A.D. Produzione (30 anni di esperienza nel mondo dell'autolavaggio mondiale), ma anche ad uno dei principali capisaldi della

sua filosofia commerciale: la *Qualità*. A.D. Produzione S.r.l. è riconosciuta di fatti in tutta Italia, e non solo, come una delle migliori aziende produttrici di accessori di Autolavaggi self, in quanto i suoi prodotti sono dotati di ottima qualità e sono sempre all'avanguardia. A.D. Produzione affianca inoltre alla qualità l'innovazione, impegnando uno staff di professionisti per inventare e realizzare nuove macchine per il self service ed impiegando tecnologie sofisticate, quali programmi 3D per la progettazione e taglio laser. Oggi A.D. Produzione è un'azienda dinamica e affidabile, costituita da personale con notevole esperienza e professionalità. Lo staff A.D. Produzione è costituito da 20 dipendenti, oltre che dai due titolari, il Sig. Deluca e il Sig. Intini, organizzati in ufficio commerciale/amministrativo, ufficio tecnico, carpenteria, produzione e magazzino. Il prodotto nasce e viene completamente sviluppato in A.D., a partire dall'ideazione e dalla progettazione tecnica. Il prodotto passa successivamente in carpenteria, dove assume la forma desiderata. Il montaggio e il collaudo avvengono in fase di produzione. Numerosi sono i test tecnici, che vengono effettuati in fase di collaudo, assicurando affidabilità e dando garanzia ai prodotti A.D. Tutto ciò, unito all'impiego di materiali selezionati, permette di sviluppare prodotti di elevata qualità. A.D. Produzione è quindi un'azienda in continua evoluzione ed espansione, in grado di soddisfare sia le diverse richieste del mercato nazionale, che i bisogni di una clientela estera sempre più presente.

A.D. PRODUZIONE


AD PRODUZIONE S.r.l. was founded in 1997 by Mr Alfredo Deluca in collaboration with Mr Intini Walter in Settimo Milanese (Milan-Italy). The company produces accessories for Car Wash self-service and not, such as: vacuum cleaners, interiors cleaners, carmat washers, leather squeezers, distributors of paper and /or skin, car dryer, etc. AD Produzione was initially a small company, that has undergone a remarkable growth and a great development over time, both from the internal point of view, and from the commercial one. AD Produzione has succeeded not just in the domestic market but also internationally (especially in Europe). AD Produzione growth is due to the experience and the professionalism of the AD Produzione staff (30 years of experience in the car wash), but also to one of the main pillars of its business philosophy: the Quality. A.D. Produzione S.r.l. is recognized in Italy, and not only, as one of the best manufacturers of accessories for Car Wash, as its products are high quality and they are always in the forefront.



A.D. Produzione invests on the innovation thanks to its staff that invents and creates new machines for self service, using sophisticated technology, such as 3D programs for the design and laser cutting. Today A.D. Produzione is a dynamic and reliable company, composed of a professional staff with considerable experience.

A.D. Produzione staff consists of 20 employees, as well as the two owners, Mr. Deluca and Mr. Intini. The factory is organized in commercial / administrative office, technical office, carpentry, production and warehouse. The products are designed and manufactured in AD Produzione, starting from conception and technical design. After conception, product is shaped in the carpentry. Assembly and test take place during the production phase. AD Produzione carries out many technical tests, ensuring reliability to its products. Moreover the use of selected materials assures high quality products. A.D. Produzione is evolving and it's approaching new markets. AD Produzione is able to satisfy needs of clients coming from different countries.

A.D. PRODUZIONE

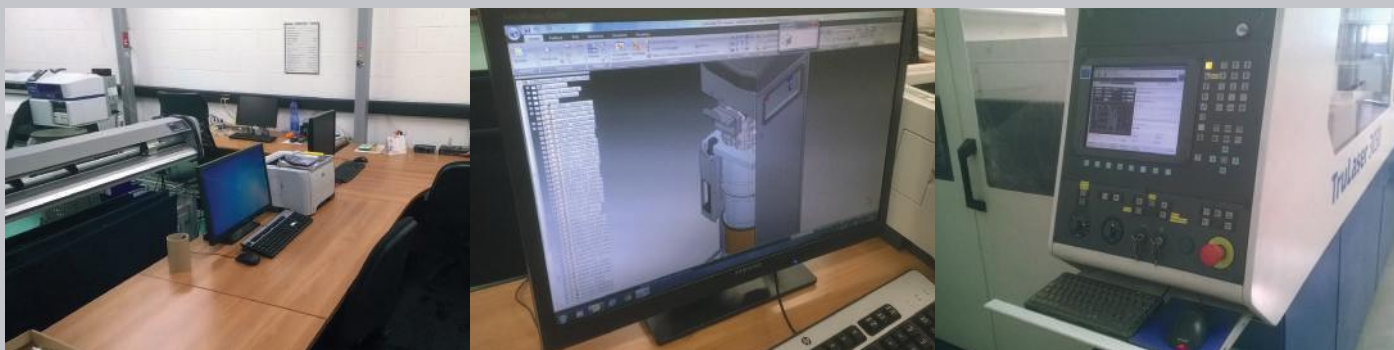

Inizialmente A.D. Produzione si presentava come una piccola realtà industriale, oggi invece, si può affermare che il prodotto nasce e viene completamente sviluppato al suo interno.

AD Produzione products are completely developed in AD, starting from conception and design.



Una volta progettato, il prodotto passa infatti in carpenteria, dove assume la forma desiderata, grazie all'impiego di tecnologie elevate, quali programmi 3D per la progettazione e all'utilizzo di macchine per la lavorazione della lamiera.

Products pass successively to carpentry, where they assume the desired shape.

A.D. PRODUZIONE



In seguito le macchine vengono montate e collaudate. Durante il collaudo vengono effettuati numerosi test tecnici, che assicurano affidabilità ai prodotti A.D.

Machines are then mounted and tested. A.D. Produzione carries out many technical tests, ensuring reliability to it's products



Al termine della produzione e del collaudo il prodotto viene nuovamente controllato, per poi essere imballato e spedito. Si chiude così un cerchio che sottolinea l'autonomia nella gestione e produzione del prodotto A.D. Produzione.

After production and tests, machines are checked again and then they are packed and shipped.

CERTIFICAZIONE ISO 9001

ISO 9001 CERTIFICATION

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

CERTIFICATION FOR HOMOLOGATED TYRE INFLATORS



La certificazione ISO 9001 attesta che un prodotto, un processo o un servizio è conforme ad una specifica norma o documento normativo. Essa viene rilasciata da organismi di certificazione, che agiscono quale terza parte rispetto all'impresa certificata ed a quella di consulenza.

L'obiettivo di un sistema qualità ISO 9001 è quello di assicurare che il prodotto fornito dall'azienda sia conforme ai requisiti specificati.

I requisiti specificati sono definiti dalla norma come le aspettative esplicite ed implicite del Cliente. All'interno dell'A.D. Produzione i requisiti rispettano quanto richiesto dalla norma ISO 9001. I requisiti della norma si applicano a tutti i processi aziendali, dal commerciale alla gestione degli acquisti, alla produzione, e così via. I processi devono essere documentati attraverso della apposita documentazione (manuale qualità, procedure, istruzioni) e tutti i risultati del "fare qualità" in azienda saranno registrati su apposita modulistica (documenti di registrazione della qualità).

ISO 9001 certification attests that a product, a process or a service complies with a specific rule or document. ISO 9001 certification is issued by the certifying bodies. The goal of the ISO9001 quality system is to ensure that products and services consistently meet ISO9001 requirements, and that quality is consistently improved. AD Produzione respects the requirements of ISO9001 system. Business processes must be carried out together with the related documents (like user manual, procedures and instructions). The results of the quality system are registered on specific documents.

Per il gonfia gomme self service è richiesta l'omologazione, come da direttiva 86/217 CEE 2009/34/CE. Tale direttiva stabilisce che il gonfia gomme non è una macchina, ma uno strumento metrico, per tanto deve essere soggetto a omologazione con verifica prima (una volta omologato non è sottoposto ad altre verifiche).

A.D. Produzione è anche costruttore metrico, produce i propri gonfia gomme omologati e li vende in tutta Europa.


The homologation for self-service tire inflators is mandatory, as described in the Directive 86/217 CE 2009/34/CE. The Directive establishes that tire inflator is not a machine, but a metric tool, therefore it must be homologated (once homologated it is not subject to further verification).

A.D. Produzione is metric manufacturer, it produces homologated tire inflators and it sells them in Europe.

ESPERIENZA *EXPERIENCE*



TECNOLOGIA *TECHNOLOGY*

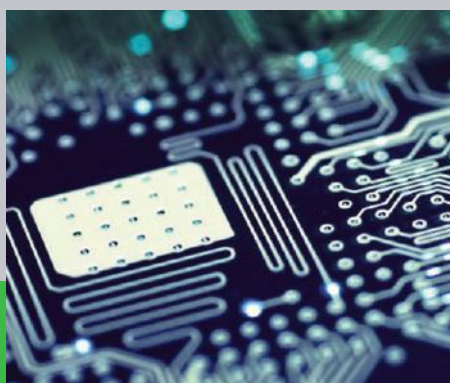


RISPETTO *RESPECT*



NOVITÀ 2015

NEWS 2015

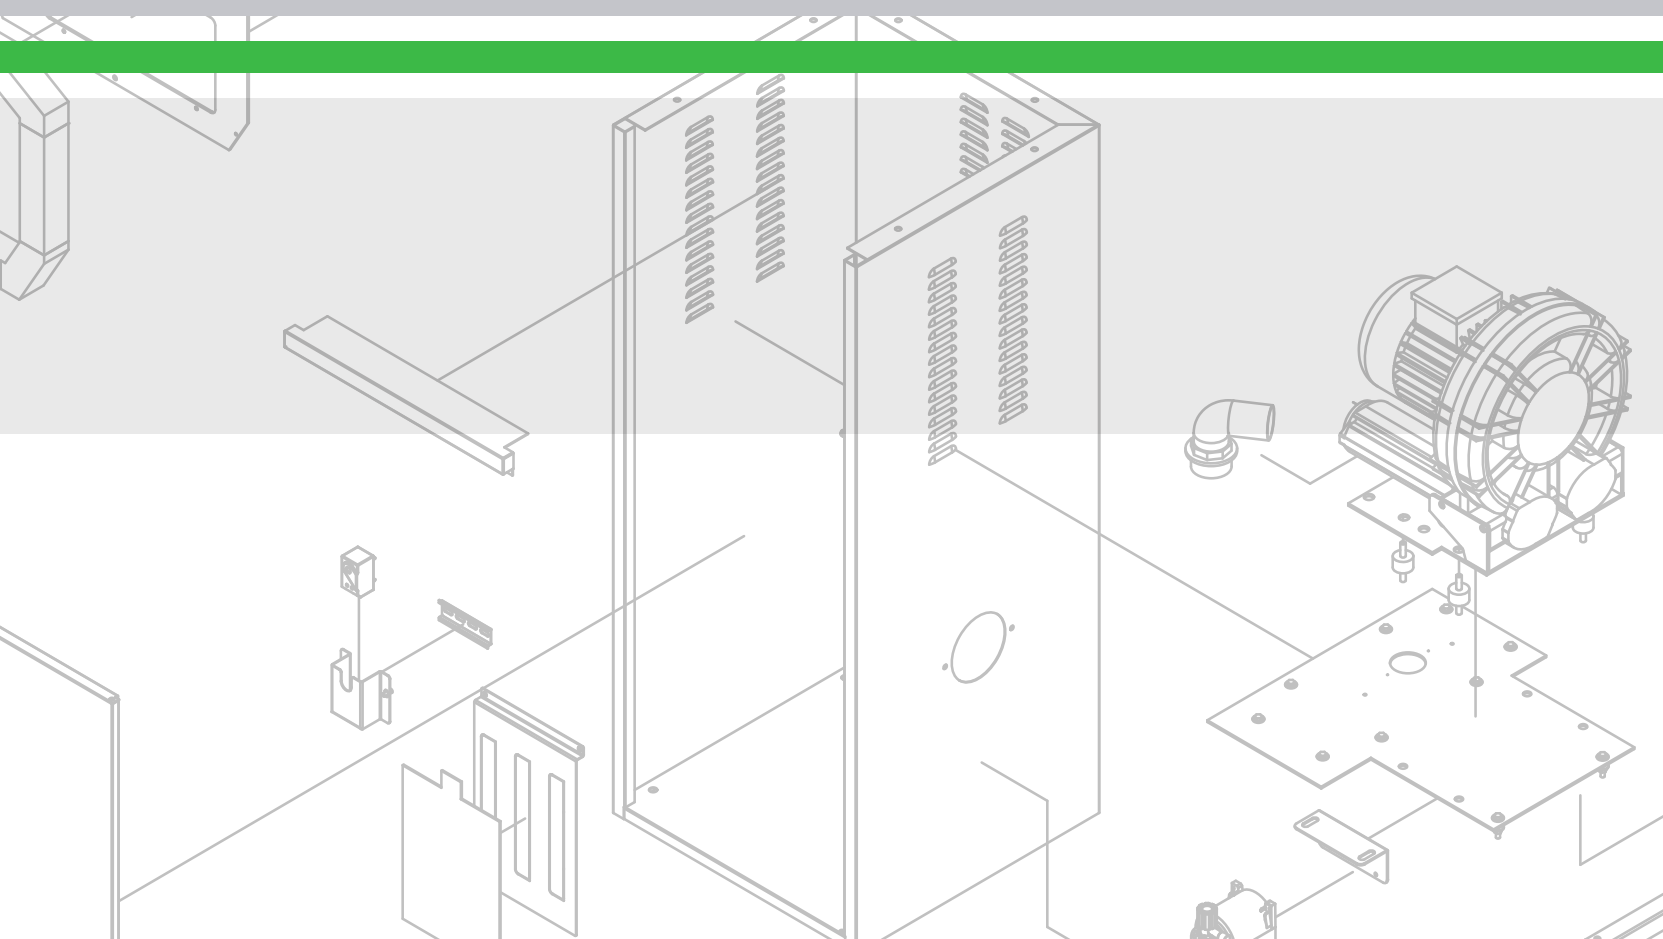

SELF-VENDING

SELF-VENDING



Cambia monete **Mod. CM1** Coin exchange **CM1 Mod.**

Cambiamonete.

Questa macchina è costruita interamente in acciaio inox, il suo compito è quello di cambiare i soldi, sia in monete che in carta, in gettoni. Il cambiamonete CM1 ha un solo "hopper".

Coin exchange.

This machine is in stainless steel 304. It exchanges money in tokens. CM1 coin exchange has just 1 "hopper".



CM1

Distributore di pacchetti **Mod. SV-96** Distributor packages **SV-96 Mod.**

Distributore di pacchetti Self-vending.

Questa macchina è studiata per distribuire piccoli pacchetti/oggetti, a quattro colonne separate e a caduta che offrirà quindi fino quattro scelte di prodotti. La macchina è completamente in acciaio inox con un solo vetrino di plexiglass trasparente in corrispondenza delle colonne dove si vede il prodotto contenuto. Al suo interno c'è la possibilità di caricare fino a 96 pacchetti.

Self-vending distributor packages.

This machine has been designed to supply small packages. This distributor has got 4 separated columns to offer 4 choices of products. Machine is in stainless steel 304 and it has got a small transparent glass in plexiglass in correspondence to the product to choose. Machine can contain up to 96 packages.



SV-96

Modello / Model	CM1	SV-96
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Fissaggio a muro /To place on wall	Fissaggio a pavimento /To place on floor
TENSIONE / VOLTAGE	230 V	230 V
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	30 Kg	90 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	520mm x 578mm x 380mm	650mm x 1500mm x 375mm



DETERGENTI CRISTALLI

CLEANER TANK WIPER CRYSTAL

Detergente cristalli **Mod. DETERGI-V**
*Cleaner tank wiper crystal **DETERGI-V Mod.***



DETERGI-V

Erogatore di prodotto detergente per vetri auto.

Studiato per essere posizionato in una zona di post lavaggio. Il prodotto liquido dovrà essere pronto all'uso. Necessita di energia elettrica 230 V. La macchina al suo interno contiene un serbatoio da 120 lt.

Funzionamento:

- Inserire il gettone
- Prelevare la lancia, premere la pistola e irrorare il prodotto.

Cleaner tank wiper crystals machine

It must be placed in a special area after washing the machine. Product must be ready to use. It needs 230 V. Machine has got a tank of 120 Lt. inside.

Working:

- Insert the token
- take the lance, press the gun and supply product

Detergente cristalli **Mod. DETERGI-I** *Cleaner tank wiper crystal **DETERGI-I Mod.***

Erogatore di prodotto detergente per vetri auto.

Studiato per essere posizionato in una zona di post lavaggio. Il prodotto liquido dovrà essere pronto all'uso. Necessita di energia elettrica 230 V. La macchina al suo interno non contiene serbatoi, ma preleva il prodotto da una tanica esterna (non fornita da A.D. Produzione).

Funzionamento:

- Inserire il gettone
- Prelevare la lancia, premere la pistola e irrorare il prodotto. Risciacquare con acqua.

Cleaner tank wiper crystals machine

It must be placed in a special area after washing the machine. Product must be ready to use. It needs 230 V.

Working:

- Insert the token
- take the lance, press the gun and supply product



DETERGI-I

Modello / Model

DETERGI-V

DETERGI-I

STRUTTURA / STRUCTURE

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

SERBATOIO / TANK

230 lt

A carico del cliente / Outside

TENSIONE / VOLTAGE

230 V

230 V

GETTONIERA / TOKEN OPERATED

Elettronica / Electronic

Elettronica / Electronic

PESO / WEIGHT

80 Kg

50 Kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)

920mm x 1600mm x 550mm

370mm x 1550mm x 300mm

EROGATORE DI PRODOTTO

PRODUCT DISPENSER

Erogatore di prodotto **Mod. 4ES / EPT**
*Upright product **4ES / EPT** Mod.*



4 Profumi.

Studiata per l'ultimo ritocco nella pulizia interna del veicolo.
Studiata per erogare 4 essenze diverse di profumo (prodotto liquido).
Il prodotto dovrà essere pronto all'uso. Il prodotto viene spinto da una pompa in acciaio inox attraverso un circuito, il quale termina con un ugello posizionato su un'impugnatura a pistola. Lo stesso nebulizza il prodotto dando la possibilità di ottenere un risultato uniforme.

4 Essences

*This machine has been designed to provide your car with an excellent washing and finishing service.
It supplies 4 different perfume essences (liquid product). The liquid product must be ready for use. The product is delivered by a Stainless steel pump through a circuit which ends with a nozzle located on a pistol grip. It allows to supply the product uniformly.*

Colonnina per erogazione di 2 prodotti liquidi + aria compressa.

Studiata per erogare profumo, nero gomme e aria compressa.
Il prodotto viene spinto da una pompa in acciaio inox (il prodotto liquido dovrà essere pronto all'uso).
N.B. Nella colonnina è possibile passare da un programma all'altro con lo stesso gettone pur avendo tempi diversi.


Upright product dispenser.

*This machine has been designed to supply parfum, tyre blacking and compressed air. The product is delivered by a Stainless steel pump through a circuit (the product must be ready for use).
Please Note: upright product dispenser has been designed to supply products with the same token.*



Per vedere la nuova 4 Profumi mod. **4ESN** visitate il nostro sito www.adproduzione.com
To see the new 4 parfums **4ESN** mod. please visit our website www.adproduzione.com

Modello / Model	4ES	EPT
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304
TIPO DI PRODOTTO / TYPE OF PRODUCT	4 Profumi / 4 Essences	Aria compressa, Profumo antibatterico, Nero gomme Compressed air Antibacterial scent, Tyre blacking.
TENSIONE / VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA / POWER	200 W	230 V
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	25 Kg	25 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	390mm x 1480mm x 380mm	300mm x 1550mm x 250mm

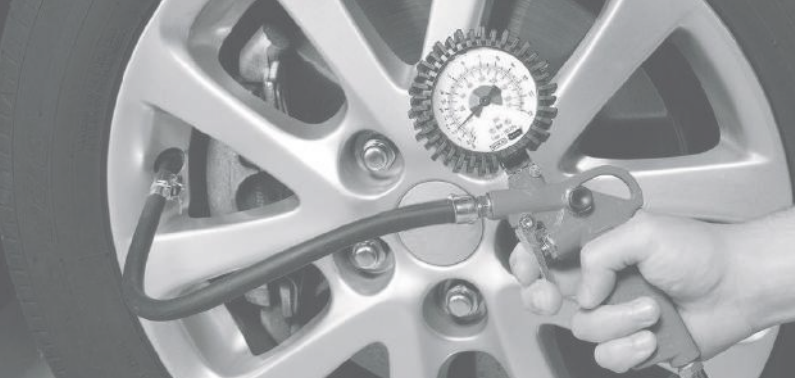

GONFIA GOMME OMOLOGATI

HOMOLOGATED UPRIGHT TYRE INFLATOR

Gonfia gomme a colonnina omologato **Mod. GGC080-C**
*Homologated upright tyre inflator **GGC080-C Mod.***



GGC080-C



Gonfia gomme omologato diametro 80.

Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico.

Homologated tyre inflator group diameter 80.

Metric tool that checks the precise pressure of tires. The tire inflator is checked by the metric official.



GA / A 80



K.GSAG



MC0076/I

Gonfia gomme a colonnina omologato **Mod. GGC0160-C**
*Homologated upright tyre inflator **GGC0160-C Mod.***

Gonfia gomme omologato diametro 160.

Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico.

Homologated tyre inflator group diameter 160.

Metric tool that checks the precise pressure of tires. The tire inflator is checked by the metric official.



MC0076/I



K.GSAG



GA / A 160



GGC0160-C

Modello / Model

GGC080-C

GGC0160-C

STRUTTURA / STRUCTURE

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

VERSIONE / VERSION

Comando a pannello / Panel control

Comando a pannello / Panel control

TENSIONE / VOLTAGE

230 V

230 V

POTENZA / POWER

0,5 kW

0,5 kW

MANOMETRO / MANOMETER

Ø 80

Ø 160

CAPPELLO / COVER

Abs

Abs

GETTONIERA / TOKEN OPERATED

Elettronica / Electronic

Elettronica / Electronic

PESO / WEIGHT

25 Kg

25 Kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)

300mm x 1550mm x 250mm

300mm x 1550mm x 250mm

OPZIONALI NOVITÀ 2015

NEWS 2015 OPTIONAL

Lettore chip card
Chip card reader



Kit chip card

Lettore chiave next
Eurokey reader next



MC0142/NEW

Kit comando manuale
Kit start button



CM 000

Frontale F1 | **Totalizzatore F21 RM5**
Frontal part F1 | *Electronic token operated F21*



MC 0059 | MC0066

Copertura gettoniera elettronica
Cover for token-operated




CG 02 | CG 01

Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated




PG 01

Cappello inox
Stainless steel cover



CXG

Cappello inox
Stainless steel cover



CXEP

Kit barre di sicurezza
Kit safety bars



KSB

Pistola INOX
Inox gun




MC0221



FAMIGLIA ASPIRAPOLVERI

VACUUM-CLEANER FAMILY

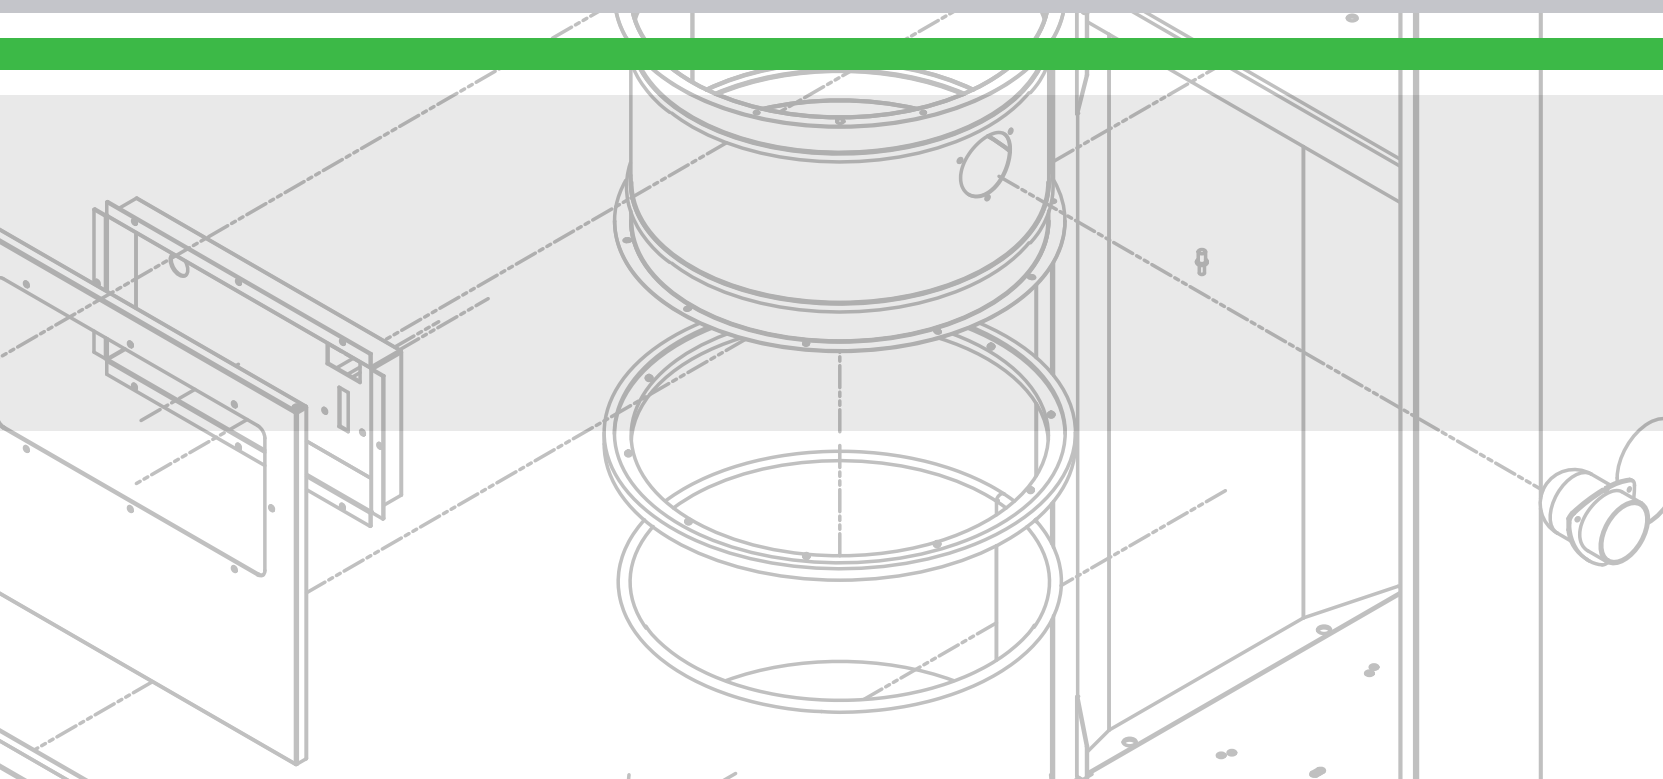

ASPIRAPOLVERE

VACUUM-CLEANER



Aspirapolvere singolo **Mod. TO**
*Single vacuum-cleaner **TO Mod.***



Caratteristiche filtro Classico

Il filtro classico richiede una manutenzione periodica. È necessario svuotare il bidone e pulire il filtro settimanalmente. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Classic Filter

The classic filter needs constant maintenance. The drum must be emptied and the filter must be cleaned once a week. We recommend replacing the filter every 2/3 years.



Caratteristiche filtro Autopulente

Il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un' aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Self-cleaning Filter

The self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation (simply empty the dust collection drum every 15 days). We recommend replacing the filter every 2/3 years.



INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE
IL QR CODE E SCOPRI NEL
DETTAGLIO IL PRODOTTO

FRAME THE QR CODE WITH
YOUR SMARTPHONE AND DISCOVER
THE PRODUCT



Modello / Model	TOT	TOF	TOBT	TOBF
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304
FILTRO / FILTER	Autopulente / Self-cleaning	Autopulente / Self-cleaning	Classico / Classic	Classico / Classic
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA / POWER	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW	3.0 kW
DEPRESSIONE / VACUUM	320 m3	320 m3	320 m3	320 m3
GETTONIERA / TOKEN	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	97 Kg	98 Kg	97 Kg	98 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhtxp)	730mm x 1610mm x 500mm	730mm x 1610mm x 500mm	730mm x 1610mm x 500mm	730mm x 1610mm x 500mm

ASPIRAPOLVERE

VACUUM-CLEANER

Aspirapolvere singolo **Mod. AD**
Single vacuum-cleaner **AD Mod.**



Caratteristiche filtro Classico

Il filtro classico richiede una manutenzione periodica. È necessario svuotare il bidone e pulire il filtro settimanalmente. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Classic Filter

The classic filter needs constant maintenance. The drum must be emptied and the filter must be cleaned once a week. We recommend replacing the filter every 2/3 years.



Caratteristiche filtro Autopulente

Il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un' aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Self-cleaning Filter

The self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation (simply empty the dust collection drum every 15 days). We recommend replacing the filter every 2/3 years.



AD-00SC



AD-00SA



Modello / Model	AD-00SA	AD-01SA	AD-00SC	AD-01SC
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304
FILTRO / FILTER	Autopulente / Self-cleaning	Autopulente / Self-cleaning	Classico / Classic	Classico / Classic
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA / POWER	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW	3.0 kW
DEPRESSIONE / VACUUM	320 m3	320 m3	320 m3	320 m3
GETTONIERA / TOKEN	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	124 Kg	125 Kg	94 Kg	95 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	630mm x 1600mm x 560mm	630mm x 1600mm x 560mm	630mm x 1600mm x 560mm	630mm x 1600mm x 560mm

ASPIRAPOLVERE

VACUUM-CLEANER



Aspirapolvere doppio **Mod. AD**
Double vacuum-cleaner **AD Mod.**



Caratteristiche filtro Classico

Il filtro classico richiede una manutenzione periodica. È necessario svuotare il bidone e pulire il filtro settimanalmente. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Classic Filter

The classic filter needs constant maintenance. The drum must be emptied and the filter must be cleaned once a week. We recommend replacing the filter every 2/3 years.



Caratteristiche filtro Autopulente

Il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un' aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Self-cleaning Filter

The self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation (simply empty the dust collection drum every 15 days). We recommend replacing the filter every 2/3 years.



AD-00DC



AD-00DA



Modello / Model	AD-00DA	AD-O1 DA	AD-00DC	AD-01DC
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304
FILTRO / FILTER	Autopulente / Self-cleaning	Autopulente / Self-cleaning	Classico / Classic	Classico / Classic
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA / POWER	2.2 x 2 kW	3.0 x 2 kW	2.2 x 2 kW	3.0 x 2 kW
DEPRESSIONE / VACUUM	320 m3	320 m3	320 m3	320 m3
GETTONIERA / TOKEN	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	200 Kg	201 Kg	140 Kg	141 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	1250mm x 1600mm x 560mm	1250mm x 1600mm x 560mm	1250mm x 1600mm x 560mm	1250mm x 1600mm x 560mm

ASPIRAPOLVERE

VACUUM-CLEANER

Aspirapolvere singolo **Mod. ECO** Single vacuum-cleaner **ECO Mod.**



Caratteristiche filtro Classico

Il filtro classico richiede una manutenzione periodica. È necessario svuotare il bidone e pulire il filtro settimanalmente. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Classic Filter

The classic filter needs constant maintenance. The drum must be emptied and the filter must be cleaned once a week. We recommend replacing the filter every 2/3 years.

Bidone per Eco 230 filtro Classico

Il filtro classico richiede una manutenzione periodica. È necessario svuotare il bidone e pulire il filtro settimanalmente. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Classic Filter

The classic filter needs constant maintenance. The drum must be emptied and the filter must be cleaned once a week. We recommend replacing the filter every 2/3 years.



Aspirapolvere doppio **Mod. ECO-D** Double vacuum-cleaner **ECO-D Mod.**



X2

Caratteristiche filtro Classico

Il filtro classico richiede una manutenzione periodica. È necessario svuotare il bidone e pulire il filtro settimanalmente. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Classic Filter

The classic filter needs constant maintenance. The drum must be emptied and the filter must be cleaned once a week. We recommend replacing the filter every 2/3 years.

Bidone per Eco 230 filtro Classico

Il filtro classico richiede una manutenzione periodica. È necessario svuotare il bidone e pulire il filtro settimanalmente. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Classic Filter

The classic filter needs constant maintenance. The drum must be emptied and the filter must be cleaned once a week. We recommend replacing the filter every 2/3 years.



ECO 400-D
ECO 230-D

Modello / Model	ECO 400	ECO 230	ECO 400-D	ECO 230-D
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304
FILTRO / FILTER	Classico / Classic	Classico / Classic	Classico / Classic	Classico / Classic
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	230 V	400 V	230 V
POTENZA / POWER	2.2 kW	1200 W x 2	2.2 x 2	1200 w x 2 x 2
DEPRESSIONE / VACUUM	320 m3	420 m3	320 m3	420 m3
GETTONIERA / TOKEN	Meccanica / Mechanic	Meccanica / Mechanic	Meccanica / Mechanic	Meccanica / Mechanic
PESO / WEIGHT	83 Kg	57 Kg	150 Kg	100 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	700mm x 1360mm x 540mm	700mm x 1360mm x 540mm	1350mm x 1360mm x 540mm	700mm x 1360mm x 540mm

ASPIRAPOLVERE

VACUUM-CLEANER



Aspirapolvere singolo **Mod. U2011-S**
*Single vacuum-cleaner **U2011-S Mod.***



Caratteristiche filtro Autopulente

Il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un' aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Self-cleaning Filter

The self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation (simply empty the dust collection drum every 15 days). We recommend replacing the filter every 2/3 years.



U2011-S

Aspirapolvere doppio **Mod. U2011-D**
*Double vacuum-cleaner **U2011-D Mod.***



U2011-D



Caratteristiche filtro Autopulente

Il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un' aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Self-cleaning Filter

The self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation (simply empty the dust collection drum every 15 days). We recommend replacing the filter every 2/3 years.



Modello / Model	U2011-S	U2011-D
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304
FILTRO / FILTER	Autopulente / Self-cleaning	Autopulente / Self-cleaning
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	400 V
POTENZA / POWER	2.2 kW	2.2 kW x 2
PORTATA / CAPACITY	320 m3	320 m3
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	125 Kg	180 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	700mm x 1600mm x 540mm	1400mm x 1600mm x 535mm

ASPIRAPOLVERE

VACUUM-CLEANER

Aspirapolvere 4 programmi **Mod. U4P**
4 programs vacuum cleaner **U4P Mod.**

Studiata per dare un servizio completo alla pulizia dell'auto.

Una macchina, 4 programmi:

- P1 - Aspirapolvere con filtro autopulente:** il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un'aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.
- P2 - Aria compressa:** ideale per smuovere le polveri dai punti irraggiungibili. (N.B. è necessario l'arrivo dell'aria dal vs. compressore).
- P3 - Profumo antibatterico:** ideale per spruzzare all'interno del veicolo un profumo antibatterico.
- P4 - Nero gomme:** ideale per spruzzare e per lucidare dopo il lavaggio i pneumatici.

It has been studied to provide your car with an excellent washing and finishing service.

This machine has got 4 programs:

- P1 - Vacuum cleaner with self-cleaning filter:** the self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation; simply empty the dust collection drum every 15 days. We recommend replacing the filter every 2/3 years.
- P2 - Compressed air:** ideal to remove dust from inaccessible spots (N.B. it's necessary coming of air from your compressor).
- P3 - Antibacterial perfume:** ideal to spray an antibacterial perfume inside vehicle
- P4 - Tyre blacking:** ideal to spray and polish tires after washing machines.



U4P



Modello / Model

U4P

STRUTTURA / STRUCTURE

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

PROGRAMMI / PROGRAMS

P1. Profumo - P2. Nero gomme - P3. Aria compressa - P4. Aspirapolvere
P1. Perfume - P2. Tyre blacking - P3. Compressed air - P4. Vacuum cleaner

FILTRO / FILTER

Autopulente / Self-cleaning

TENSIONE / VOLTAGE

400 V

POTENZA / POWER

2.2 kW

PORTATA / CAPACITY

320m3

GETTONIERA / TOKEN OPERATED

Elettronica / Electronic

PESO / WEIGHT

130 Kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)

920mm x 1600mm x 550mm

OPZIONALI ASPIRAPOLVERI

VACUUM-CLEANER OPTIONAL

Lettore chip card
Chip card reader



Kit chip card

Lettore chiave next
Eurokey reader next



MC0142/NEW

Kit comando manuale
Kit start button



CM 000

Frontale F1 | **Totalizzatore F21 RM5**
Frontal part F1 | *Electronic token operated F21*



MC 0059 | **MC0066**

Copertura gettoniera elettronica
Cover for token-operated



CG 02 | **CG 01**

Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated



PG 01

Cappello inox
Stainless steel cover



CXAD Mod. AD/AD. Mod.
CXADD Mod. AD doppio/AD double Mod.
CXU4P Mod. U4P/U4P Mod.

Sollevatubo a molla
Spring pipe lifter




SLM

Sollevatubo
Piper lifter



SL

Kit barre di sicurezza
Kit safety bars



KSB

Silenziatore interno per aspirapolvere
Internal noise reducer for vacuum cleaner



SILENZ.

Kit prodotto
Product kit




- KARA
- Aria compressa/Compressed air
- KPA
- Profumo antibatterico/Antibacterial scent
- KQA
- Acqua/Water
- KCA
- Lucida cruscotti/Dashboard polish
- KLA
- Lava vetri/Window cleaning
- KNA
- Nero gomme /Tyre blacking

Kit prodotto
Product kit



FAMIGLIA LAVAINTERNI

INTERIORS CLEANER FAMILY

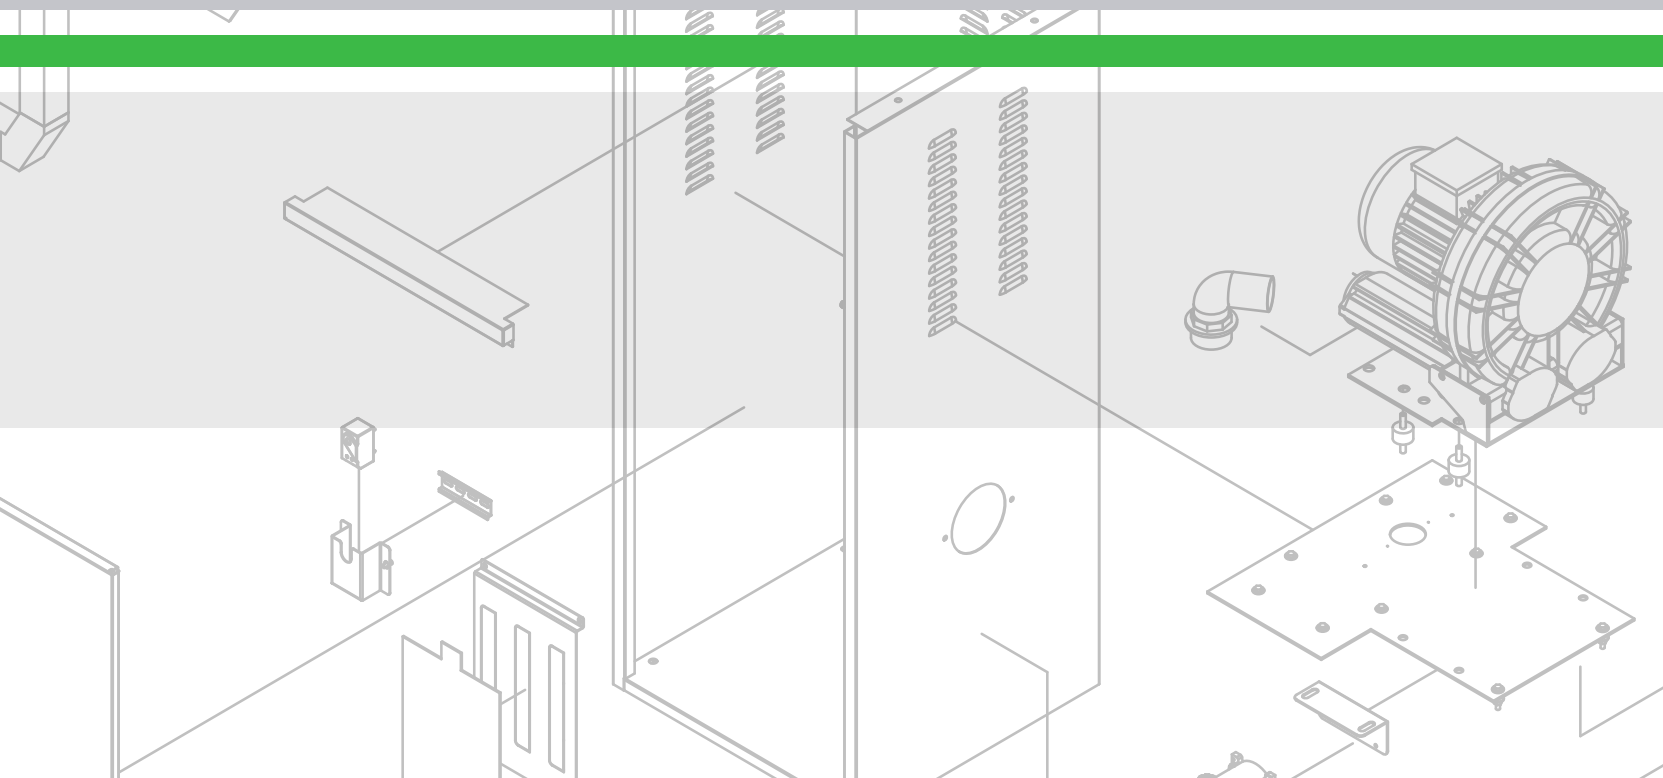

LAVAINTERNI

INTERIORS CLEANER



Lavainterni ad iniezione ed estrazione **Mod. LI**
*Injection and extraction interior cleaner **LI Mod.***



Lavainterni ad iniezione ed estrazione.

*Un piccolo impianto per una grande resa, per rendere il vostro lavoro più facile e veloce, ma soprattutto più pulito!
Questa macchina nasce per lavare la tappezzeria interna del veicolo, ideale per lavare sporco esteso in profondità.*

Funzionamento: con l'apposita bocchetta.

- P1-** Irrorare in abbondanza la superficie da lavare.
- P2-** Estrarre il liquido sporco tramite l'aspirazione della superficie irrorata.

Injection and extraction interiors cleaner

*A small system for great performances, to facilitate and speed up your work and above all make it clean!
This machine has been designed to clean vehicle interiors. It is ideal to wash dirt in deep.*

Working: with the apposite lance.

- P1-** Drizzle abundantly the surface to clean
- P2-** Extract the dirty liquid through the extraction



LI

Lavainterni a schiuma **Mod. LI-S**
*Foam interiors cleaner **LI-S Mod.***



LI-S



Lavainterni a schiuma.

Questa macchina nasce per lavare la tappezzeria interna del veicolo, ideale per lavare sporco esteso in superficie.

Funzionamento con l'ausilio dell'apposita spazzola

- P1-** Irrorare la schiuma sulla superficie da lavare ed effettuare un'azione meccanica di strofinamento.

Con l'ausilio del' apposita bocchetta

- P2-** Aspirare la schiuma residua della superficie lavata.

Foam interiors cleaner .

This machine has been designed to clean vehicle interiors. It's ideal to wash dirt spread on the surface. It's important to use foamy liquid (that contains hygienic product)

Working with the apposite brush staff

- P1-** Drizzle foam on the surface and scrub it

Using the apposite brush staff

- P2-** Extract the remaining foam from the washed surface

Modello / Model	LI	LI-S
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Lavainterni ad iniezione ed estrazione Injection and extraction interiors cleaner	Lavainterni con schiuma / Foam interiors
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	400 V
POTENZA / POWER	2.2 kW	2.2 kW x 2
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	113 Kg	103 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	730mm x 1610mm x 500mm	720mm x 1600mm x 550mm



LAVAINTERNI INTERIORS CLEANER

Macchina combinata: **Mod. LI-SEA**
Combined machine: **LI-SEA Mod.**

Composizioni possibili.

- LI-SEA1** - Lavainterni a schiuma + aspirapolvere con filtro classico.
LI-SEA2 - Lavainterni estrazione + aspirapolvere con filtro classico.
LI-SEA3 - Lavainterni a schiuma + aspirapolvere con filtro autopulente.
LI-SEA4 - Lavainterni estrazione + aspirapolvere con filtro autopulente.

Possible combinations.

- LI-SEA1** - Foam interiors cleaner + classic filter vacuum-cleaner.
LI-SEA2 - Extraction interiors cleaner + classic filter vacuum-cleaner.
LI-SEA3 - Foam interiors cleaner + self-cleaning filter vacuum-cleaner.
LI-SEA4 - Extraction interiors cleaner + self-cleaning filter vacuum-cleaner.



LIS01



MCLI008C



Modello / Model	LI-SEA1	LI-SEA2	LI-SEA3	LI-SEA4
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Lavainterni a schiuma + aspirapolvere con filtro classico Foam interiors cleaner + classic filter vacuum-cleaner	Lavainterni a estrazione + aspirapolvere con filtro classico Extraction interiors cleaner + classic filter vacuum-cleaner	Lavainterni a schiuma + aspirapolvere con filtro autopulente Foam interiors cleaner + self-cleaning filter vacuum-cleaner	Lavainterni a estrazione + aspirapolvere con filtro autopulente Extraction interiors cleaner + self-cleaning filter vacuum-cleaner
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	400 V	400 V	400 V
POTENZA / POWER	2.2 kW x 2	2.2 kW x 2	2.2 kW x 2	2.2 kW x 2
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (b x h x p)	1320mm x 1600mm x 550mm	1320mm x 1600mm x 550mm	1320mm x 1600mm x 550mm	1320mm x 1600mm x 550mm

LAVAINTERNI INTERIORS CLEANER



Lavainterni 4 programmi: **Mod. LI-SE**
Interiors cleaner 4 programs: **LI-SE Mod.**



Lavainterni 4 programmi che incorpora sia il sistema a iniezione ed estrazione che il sistema a schiuma per il lavaggio dei tessuti.

Un piccolo impianto per una grande resa, per rendere il vostro lavoro più facile e veloce, ma soprattutto più pulito!

- P1 - Programma schiuma:** irrorare la schiuma sulla superficie da lavare ed effettuare un' azione meccanica di strofinamento.
- P2 - Programma igienizzante:** prelevare l'apposita pistola, introdurla nell' abitacolo, premere la leva e spruzzare il prodotto sulle parti desiderate (es. tappetini).
- P3 - Programma iniezione prodotto liquido:** irrorare in abbondanza la superficie da lavare.
- P4 - Programma estrazione:** da utilizzare sia per iniezione che per schiuma, per estrarre il prodotto residuo.

4 programs interiors cleaner (it includes both injection and extraction program and foam interiors cleaner program).

Standar hygienic program ins included (ideal to sanitize vehicle interiors).

- P1 - Foam interiors cleaner program:** drizzle foam on the surface to clean and scrub it with a brush staff.
- P2 - Hygienic program:** take the apposite gun, put it into passenger compartment, push the lever and squirt product on the surfaces you want to clean.
- P3 - Injection and liquid product program:** drizzle abundantly the surface you want to clean.
- P4 - Extraction:** to use both for injection and foam, to extract remaining product.

INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE
IL QR CODE E SCOPRI NEL
DETTAGLIO IL PRODOTTO

FRAME THE QR CODE WITH
YOUR SMARTPHONE AND DISCOVER
THE PRODUCT



Modello / Model	LI-SE
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Lavainterni ad iniezione - estrazione e schiuma / Injection - extraction and foam interiors cleaner
TENSIONE / VOLTAGE	400 V
POTENZA / POWER	2.2 kW
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	150 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	920mm x 1600mm x 550mm

OPZIONALI LAVAINTERNI

INTERIONRS CLEANER OPTIONAL

Lettore chip card
Chip card reader



Kit chip card

Lettore chiave next
Eurokey reader next



MC0142/NEW

Kit comando manuale
Kit start button



CM 000

Copertura gettoniera elettronica
Cover for token-operated



CG 02 | CG 01

Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated



PG 01

Erogatore di spazzole personali
Dispenser personal brushes



DISTR. SPAZ.

Sollevatubo a molla
Spring pipe lifter




SLM

Sollevatubo
Piper lifter




SL

Kit barre di sicurezza
Kit safety bars



KSB

Cappello inox
Stainless steel cover




CXLIS
CXLISEA
CXU4P


Mod. LI-S / LI-S Mod.
Mod. LISEA / LISEA Mod.
Mod. LISE / LISE Mod.



FAMIGLIA LAVATAPPETI

CAR-MAT WASHER FAMILY

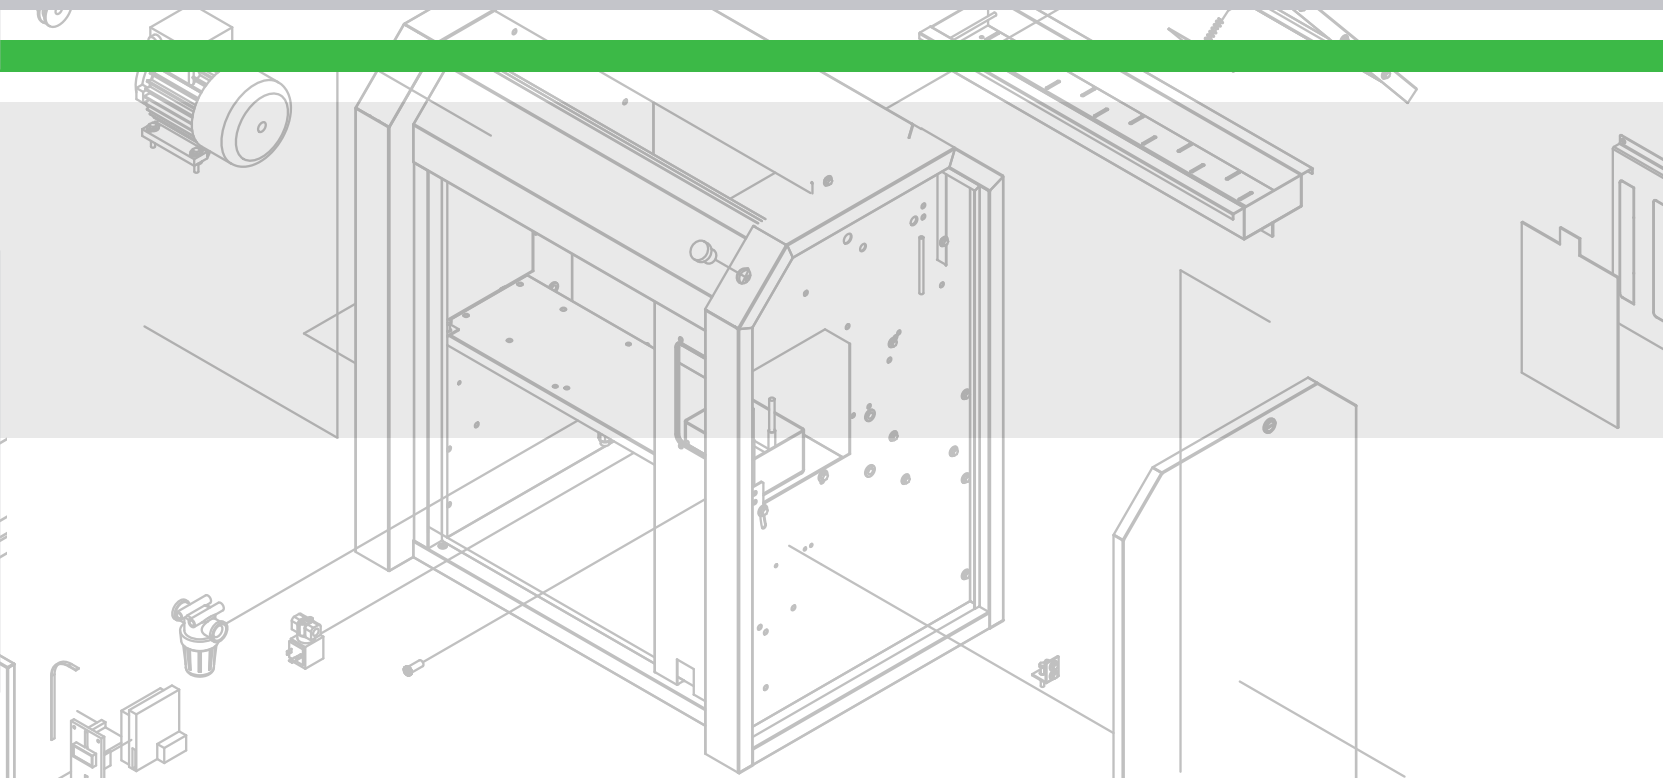

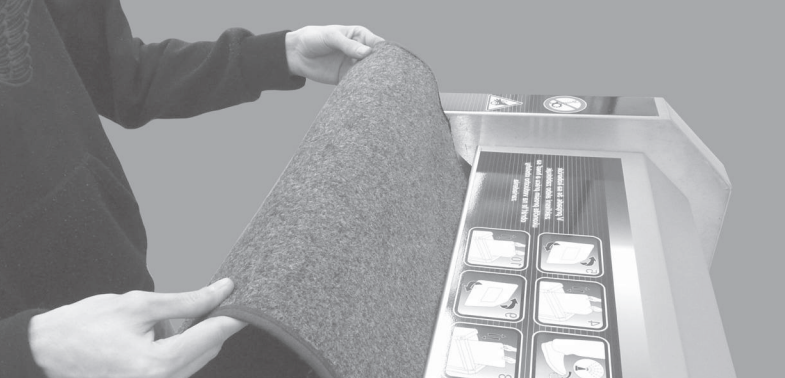

LAVATAPPETI AUTO

CAR-MAT WASHER

Lavatappeti auto **Mod. LT** Car-mat washer **LT Mod.**



LT

Ideale per lavare tappetini sia in tessuto che in plastica con una larghezza massima di 55 cm.

Il lavaggio del tappeto è semi automatico (il tappeto può rimanere leggermente umido). Comprende di serie il sistema anti gelo, gettoniera elettronica e pedale elettronico. In dotazione tasselli per il fissaggio a terra.

Ideal to wash cloth and plastic car-mats, large about 55 cm.

Car-mat wash is semi/automatic (car-mat can remain a little bit wet).


It has got antifreeze system, electric pedal and it has got standard electronic token-operated. It supplies plug anchorage system.



K.PE.SPC



MC0152/C MC0152/B



KAST

Lavatappeti auto battericida **Mod. LT-B** Car mat washer with bactericide **LT-B Mod.**

Ideale per lavare tappetini sia in tessuto che in plastica con una larghezza massima di 55 cm.

Il lavaggio del tappeto è semi automatico (il tappeto può rimanere leggermente umido). Comprende di serie il sistema anti gelo, gettoniera elettronica, il sistema iniezione automatica di prodotto battericida, che non consente la formazione di muffe le quali potrebbero generare cattivi odori e il pedale elettronico. In dotazione tasselli per il fissaggio a terra.


Ideal to wash cloth and plastic car-mats, large about 55 cm.

Car-mat wash is semi-automatic (car-mat can remain a little bit wet).

It has got antifreeze system, electronic token-operated, automatic injection system with bactericide product, which doesn't allow mold proliferation and electric pedal. It supplies plug anchorage system.



K.PE.SPC



KAST



ID0034/B




LT-B

Modello / Model	LT 400	LT 230	LT 400-B	LT 230-B
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304
TENSIONE / VOLTAGE	400 V trifase 3P+n 400 V three-phase 3P+n	230 V monofase 230 V mono-phase	400 V trifase 3P+n 400 V three-phase 3P+n	230 V monofase 230 V mono-phase
POTENZA / POWER	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW	1.0 kW
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
KIT BATTERICIDA / BACTERICIDE KIT	No	No	Di serie / Standard	Di serie / Standard
SISTEMA ANTIGELO / ANTIFREEZE SYSTEM	Di serie / Standard	Di serie / Standard	Di serie / Standard	Di serie / Standard
PESO / WEIGHT	72 Kg	72 Kg	72 Kg	72 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	800mm x 900mm x 550mm	800mm x 900mm x 550mm	800mm x 900mm x 550mm	800mm x 900mm x 550mm

LAVATAPPETI AUTO

CAR-MAT WASHER

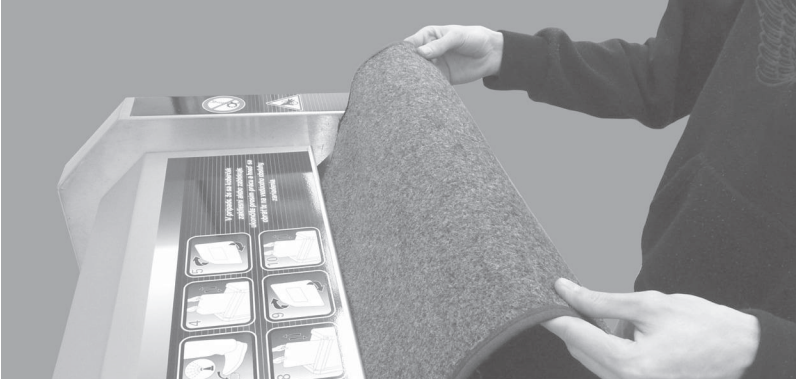

Lavatappeti auto **Mod. LT ECO**
Car-mat washer **LT ECO Mod.**



LT-ECO

Ideale per lavare tappetini sia in tessuto che in plastica con larghezza massima di 55 cm.
Il lavaggio del tappeto è semi automatico (il tappeto può rimanere leggermente umido).
Non comprende il sistema anti-gelo e monta di serie la gettoniera meccanica.

Ideal to wash cloth and plastic car-mats, large about 55 cm.
Car-mat wash is semi-automatic (car-mat can remain a little bit wet). It doesn't have got antifreeze system and it has got standard mechanic token-operated.



MC0152/C MC0152/B



ID0051

INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE
IL QR CODE E SCOPRI NEL
DETTAGLIO IL PRODOTTO

FRAME THE QR CODE WITH
YOUR SMARTPHONE AND DISCOVER
THE PRODUCT



Modello / Model	LT 400-ECO	LT 230-ECO
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304
TENSIONE / VOLTAGE	400 V trifase 3P+n / 400 V three-phase 3P+n	230 V monofase / 230 V mono-phase
POTENZA / POWER	1.0 kW	1.0 kW
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Meccanica / Mechanic	Meccanica / Mechanic
QUADRO ELETTRICO / PANEL BOARD	Con scheda elettronica / With electronic card	Con scheda elettronica / With electronic card
PEDALE MECCANICO / MECHANIC PEDAL	A rubinetto / With tap	A rubinetto / With tap
SISTEMA ANTIGELO / ANTIFREEZE SYSTEM	No	No
PESO / WEIGHT	72 Kg	72 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	800mm x 900mm x 550mm	800mm x 900mm x 550mm

OPZIONALI LAVATAPPETI AUTO

CAR-MAT WASHER OPTIONAL

Lettore chip card
Chip card reader



Kit chip card

Lettore chiave next
Eurokey reader next




MC0142/NEW

Kit comando manuale
Kit start button



CM 000

Copertura gettoniera elettronica
Cover for token-operated



CG 01

Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated



PG 01

Appoggia tappeto laterale
Lateral mat-frame



AP 01

Appoggia tappeto superiore
Superior mat-frame



AP 02

Kit pedale elettrico
Electric pedal kit




K.PE.SPC

Dosatrice 220 V
Micro-metering unit 220V



ID0034/B

Kit antigelo con termostato e termoresistenza
Antifreeze kit with thermistor and thermostat

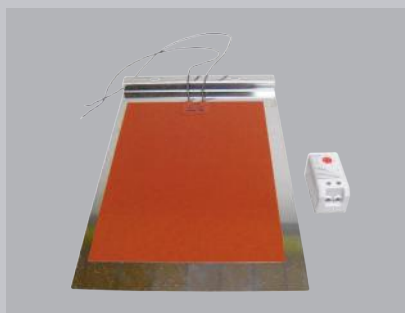

KAST

Kit barre di sicurezza
Kit safety bars




KSB



FAMIGLIA DISTRIBUTORI DI PANNI

TEAR-OFF TOWEL DISPENSER FAMILY

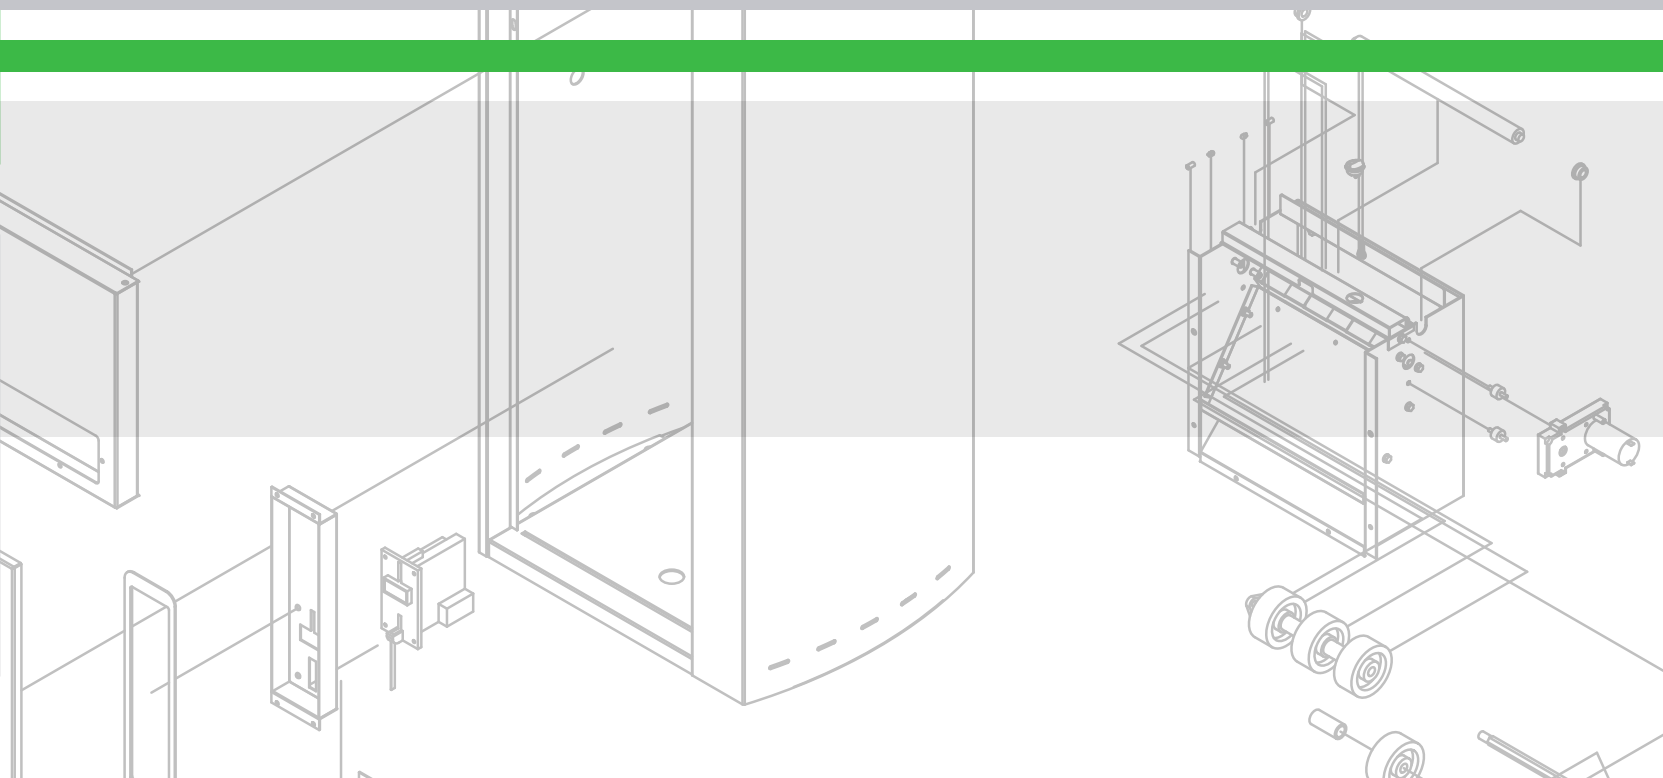



DISTRIBUTORI DI PANNO

TEAR-OFF TOWEL DISPENSER

Distributore di carta **Mod. DC**
*Tear-off paper dispenser **DC Mod.***



DC



Distributore di carta con fissaggio a pavimento.

Studiato per erogare, da bobina, carta usa e getta pre tagliata.

Larghezza max carta: 270 mm

Diametro max carta: 300 mm

Paper max carta: 2,5 Kg

Paper dispenser.

This machine has been designed to supply disposable tear-off paper

Paper max. wide: 270 mm

Paper max. diameter: 300 mm

Paper max. weight: 2,5 Kg



ROTOC

Distributore di carta **Mod. DCXN**
*Tear-off paper dispenser **DCXN Mod.***



ROTOC

Distributore di carta con fissaggio a parete.

Studiato per erogare, da bobina, carta usa e getta pre tagliata

Larghezza max carta: 270 mm

Diametro max carta: 300 mm

Paper max carta: 2,5 Kg

Tear-off paper dispenser wall anchorage.

This machine has been designed to supply disposable tear-off paper

Paper max. wide: 270 mm

Paper max. diameter: 300 mm

Paper max. weight: 2,5 Kg




DCXN

Modello / Model	DC	DCXN
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Fissaggio a pavimento / To place on floor	Fissaggio a muro / Wall fixture
TENSIONE / VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA / POWER	200 W	200 W
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	45 Kg	24 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	520mm x 1560mm x 400mm	520mm x 500mm x 400mm

DISTRIBUTORI DI PANNO

TEAR-OFF TOWEL DISPENSER

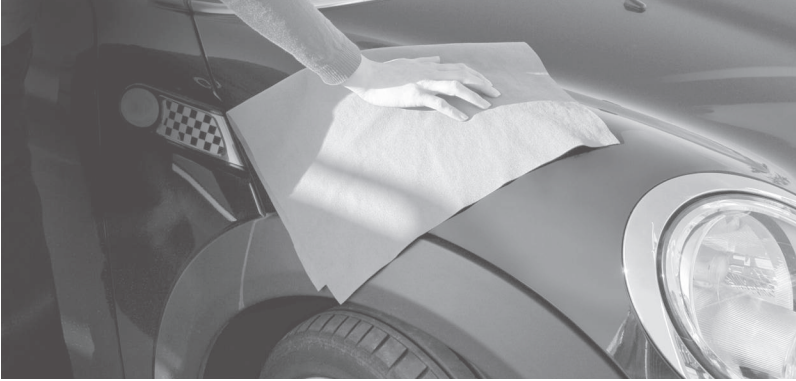

Distributore di pelle **Mod. DP**
*Tear-off leather dispenser **DP Mod.***



ROTOP

Distributore di pelle sintetica con fissaggio a terra.

Studiata per erogare, da bobina, pezzi di pelle sintetica pre tagliata.

Larghezza max pelle: 320 mm

Diametro max pelle: 325 mm

Paper max pelle: 7,0 Kg

Tear-off synthetic leather dispenser.

This machine has been designed to supply tear-off synthetic leather.

Leather max. wide: 320 mm

Leather max. diameter: 325 mm

Leather max. weight: 7,0 Kg



DP

Distributore di panno carta **Mod. DPC**
*Tear-off paper towel dispenser **DPC Mod.***



DPC

Distributore di panno carta con fissaggio a terra.

Studiata per erogare, da bobina, pezzi di panno carta pre tagliata.

Larghezza max panno carta: 200 mm

Diametro max panno carta: 300 mm

Paper panno carta: 3,5 Kg

Paper towel dispenser.

This machine has been designed to supply tear-off paper towel.

Towel max. wide: 200 mm

Towel max. diameter: 300 mm

Towel max. weight: 3,5 Kg



ROTODPC

Modello / Model	DP	DPC
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Fissaggio a pavimento / To place on floor	Fissaggio a pavimento / To place on floor
TENSIONE / VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA / POWER	200 W	200 W
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	67 Kg	45 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	690mm x 1500mm x 500mm	520mm x 1560mm x 400mm



PANNOMATIC

PANNOMATIC

Pannomatic

Pannomatic

Studiata per erogare da bobina un panno imbevuto di prodotto liquido pronto all' uso.

Composizione dei programmi:

P1 - Lava vetri e multi uso.

P2 - Pulisci e lucida cruscotti.

P3 - Lucida fascioni.

P4 - Eroga 2 panni asciutti per la finitura

(importante utilizzare prodotti consumabili di qualità).

La macchina è dotata di un sistema di riscaldamento per le basse temperature.

Qualità: SONTARA

Larghezza max carta pannomatic: 280 mm

Diametro max carta pannomatic: 360 mm

Peso max carta pannomatic: 6,0 kg

This machine has been designed to supply soaked cloth, ready for use.

Programs:

P1 - Window cleaning.

P2 - Dashboard polish.

P3 - Fascias.

P4 - Dry cloth

Pannomatic is furnished with heating system for low temperatures

Type: SONTARA

Pannomatic towel max. wide: 280 mm

Pannomatic towel max. diameter: 360 mm

Pannomatic towel max. weight: 6,0 kg



ROTODPC



PANNOMATIC



INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE
IL QR CODE E SCOPRI NEL
DETTAGLIO IL PRODOTTO

FRAME THE QR CODE WITH
YOUR SMARTPHONE AND DISCOVER
THE PRODUCT

Modello / Model

PANNOMATIC

STRUTTURA / STRUCTURE

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

VERSIONE / VERSION

1. Lava vetri - 2. Lucida cruscotti - 3. Fascioni - 4. Panno asciutto
1. Window cleaning - 2. Dashboard polish - 3. Fascias - 4. Dry Cloth

TENSIONE / VOLTAGE

230 V

POTENZA / POWER

200 W

GETTONIERA / TOKEN OPERATED

Elettronica / Electronic

PESO / WEIGHT

53 Kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)

520mm x 1560mm x 400mm

OPZIONALI DISTRIBUTORI DI PANNO

TEAR-OFF TOWEL DISPENSER OPTIONAL

Lettore chip card
Chip card reader



Kit chip card

Lettore chiave next
Eurokey reader next



MC0142/NEW

Kit comando manuale
Kit start button



CM 000

Frontale F1 | **Totalizzatore F21 RM5**
Frontal part F1 | *Electronic token operated F21*



MC 0059 | **MC0066**

Copertura gettoniera elettronica
Cover for token-operated




CG 02 | **CG 01**

Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated



PG 01

Cappello inox
Stainless steel cover



CXD

Kit barre di sicurezza
Kit safety bars




KSB



FAMIGLIA SPREMIPELLE

LEATHER SQUEEZER FAMILY

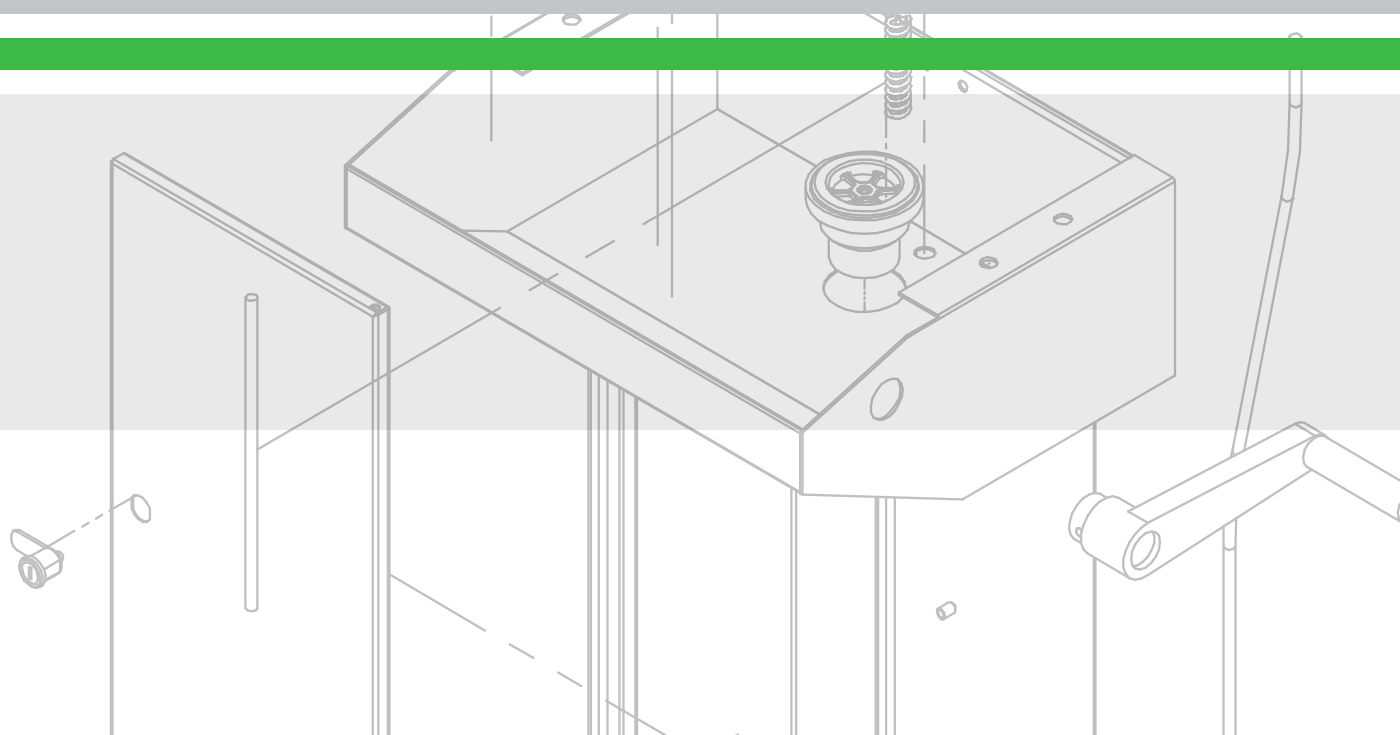

SPREMIPELLE

LEATHER SQUEEZER



Sprempipelle Mod. SP

Leather squeezer **SP Mod.**



Sprempipelle a colonna senza erogazione dell'acqua con apertura porta posteriore.

Upright leather squeezer without water distribution SP model door open on the back.



SP

Sprempipelle Mod. SPC

Leather squeezer **SPC Mod.**




SPC

Sprempipelle Mod. SPC-10

Leather squeezer **SPC-10 Mod.**



RULLSP



MC0148



BRONZ.

Sprempipelle a colonna con erogazione dell'acqua a cascata Mod. SPC-10.

Studiato per sciogliere e strizzare le pelli utilizzate per asciugare la carrozzeria dei veicoli.

Anche se è una macchina semplice, tutti i componenti sono stati studiati, progettati e in fine realizzati allo scopo da A.D. Produzione (es. i rulli in gomma, le bronzine di spallamento, il volantino in acciaio inox, la cascata per impedire il furto dell'acqua).

Leather squeezer with cascade

This machine has been designed to rinse and squeeze leather, that has been used to dry vehicle body. Even if it is a simple machine, all its components have been studied and designed by A.D. Produzione (ex. rubber tubes, bushes, stainless steel handwheel, cascades to avoid water burglary).



SPC-10

Modello / Model	SP	SPC	SPC-10
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	A colonna / Upright	A cascata / Cascade	A cascata / Cascade
PORTA ANTERIORE / FRONT DOOR	No / No	No / No	Di serie / Standard
PESO / WEIGHT	20 Kg	25 Kg	25 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	580mm x 860mm x 350mm	580mm x 1040mm x 350mm	580mm x 1040mm x 350mm



SPREMIPELLE LEATHER SQUEEZER

Sprempipelle Mod. SPR Leather squeezer **SPR Mod.**



SPR



Sprempipelle a rubinetto con apertura porta posteriore.

Studiato per sciacquare e strizzare le pelli utilizzate per asciugare la carrozzeria dei veicoli.
Anche se è una macchina semplice, tutti i componenti sono stati studiati, progettati e in fine realizzati allo scopo da A.D. Produzione (es. i rulli in gomma, le bronzine di spallamento, il volantino in acciaio inox).

Leather squeezer with tap door open on back.

This machine has been designed to rinse and squeeze leather, that has been used to dry vehicle body.
Even if it is a simple machine, all its components have been studied and designed by A.D. Produzione (ex. rubber tubes, bushes, stainless steel handwheel).



ID0051



RULLSP




MC0148

Sprempipelle Mod. SPM-N Leather squeezer **SPM-N Mod.**



RULLSP



MC0148



BRONZ.

Sprempipelle a muro.

Ideale per installazioni a parete ove esistessero dei lavandini.

Funzionamento:


- Inserire la pelle negli appositi rulli, ruotando il volantino strizza pelle.

Leather squeezer on wall.

Ideal for wall installation over washbasin.

Working:

- Put leather on the apposite rollers, turn the handwheel and squeeze leather.

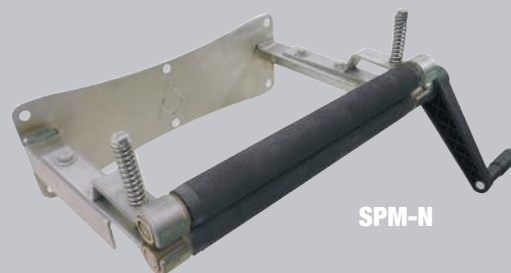

SPM-N



Modello / Model

SPR

SPM-N

STRUTTURA / STRUCTURE

Acciaio Inox Aisi 304
Stainless steel 304

Acciaio Inox Aisi 304
Stainless steel 304

VERSIONE / VERSION

A rubinetto / With tap

A muro / On wall

PESO / PESO

20 Kg

7 Kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)


580mm x 1040mm x 350mm

575mm x 225mm x 295mm

OPZIONALI SPREMIPELLE

LEATHER SQUEEZER OPTIONAL

Kit antigelo
Antifreeze kit



KAS

Kit antigelo con termostato
Antifreeze kit with thermistor




KAST

Kit pedale elettrico
Electric pedal kit




K.PE.SPC

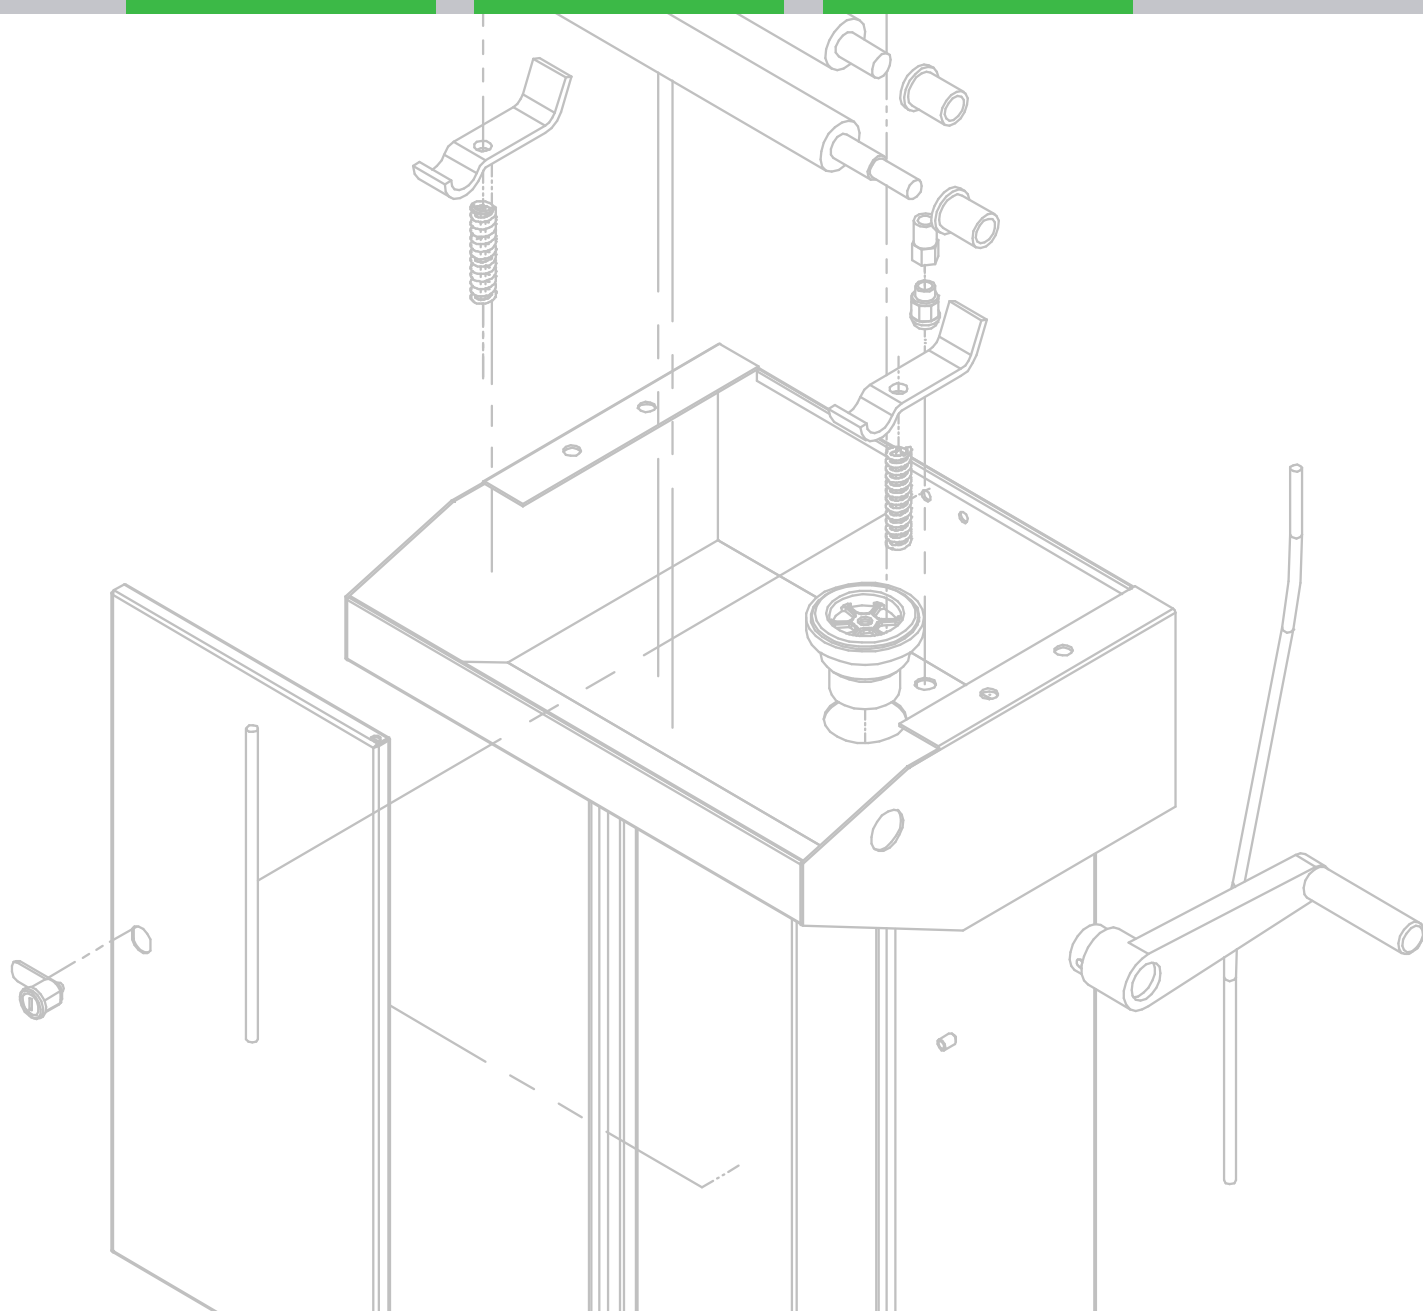



FAMIGLIA COLONNINE PRODOTTO

UPRIGHT PRODUCT DISPENSER FAMILY

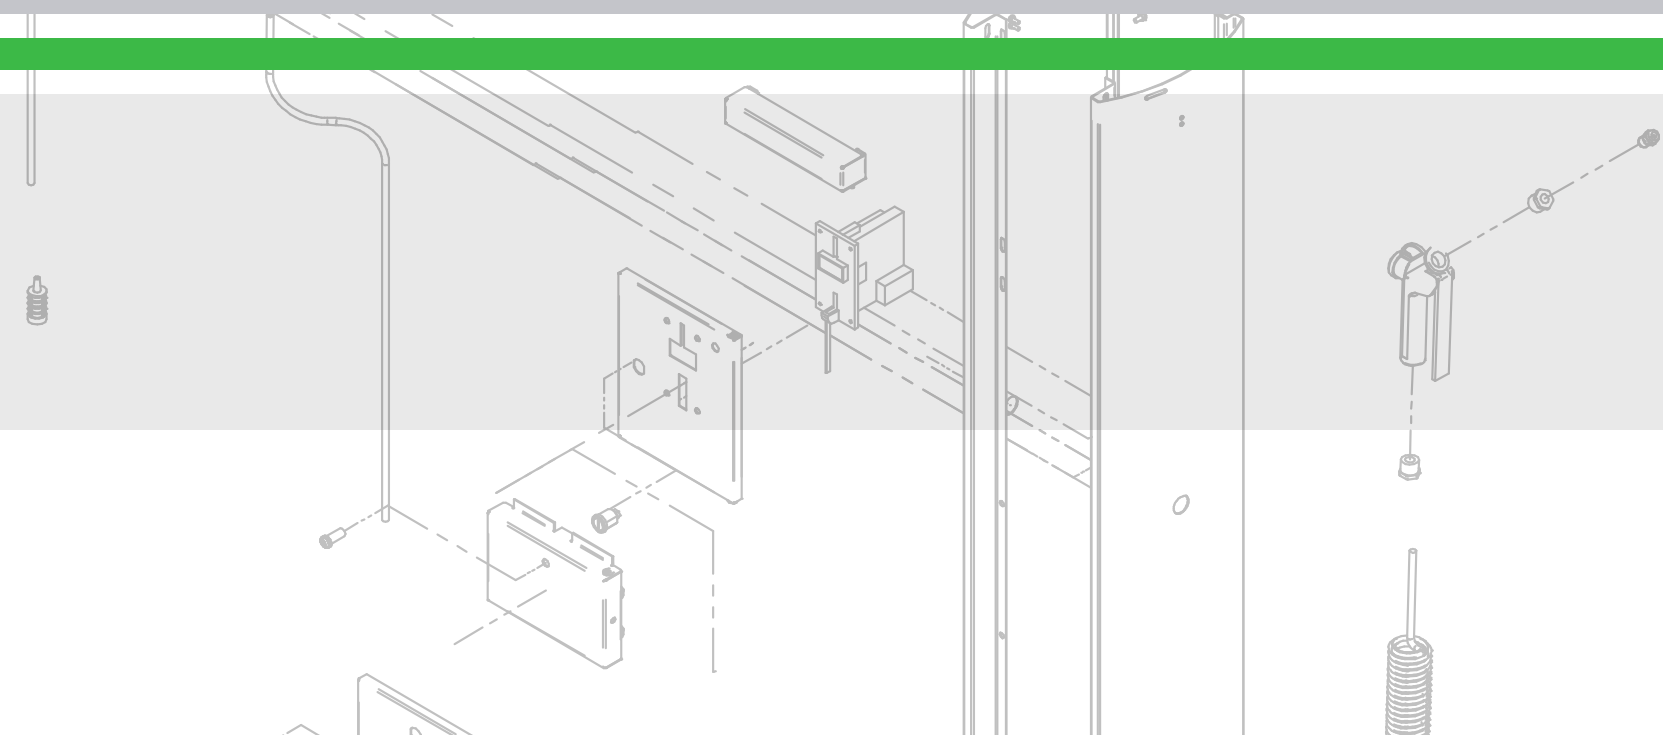

COLONNINA 1 PROGRAMMA

PRODUCT DISPENSER 1 PROGRAM

Erogatore di prodotto a colonna 1 programma
Upright product dispenser 1 program



EPP

Colonnina singola per erogazione di prodotto liquido e non.

Studiata per erogare prodotto liquido come profumo, nero gomme, lucida cruscotti, ecc. (Il liquido dovrà essere pronto all'uso). Il prodotto viene spinto da una pompa attraverso un circuito, il quale termina con un ugello posizionato su un'impugnatura a pistola. Lo stesso, nebulizza il prodotto dando la possibilità di ottenere un risultato uniforme. La posizione ideale è a fianco degli aspirapolveri.

Single upright product dispenser.

This machine has been designed to supply liquid product like anti-bacterial scent and tyre blacking...product must be ready for use. Product is driven through a circle by pump. the circuit ends with a nozzle that nukes product. It should be placed closed to vacuum cleaner.



MC0014



ID0117

* La colonnina EPA è priva di compressore
* EPA upright dispenser hasn't got copmressor

** La colonnina EPB è dotata di compressore interno
**EPB upright dispenser has got compressor inside



Modello / Model	EPP	EPA	EPN	EPV	EPC	EPQ	EPB**
STRUTTURA STRUCTURE	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304
TIPO DI PRODOTTO TYPE OF PRODUCT	Profumo antibatterico Antibacterial scent	Aria compressa * Compressed air *	Nero gomme Tyre blacking	Lava vetri Window cleaning	Lucida cruscotti Dashboard polish	Acqua Water	Battericida Antibacterial
TENSIONE / VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
POTENZA / POWER	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150W
GETTONIERA TOKEN OPERATED	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic	Elettronica Electronic
PESO / WEIGHT	25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg	30 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (b x h x p)	300mm x 1550mm x 250mm						



COLONNINA 2 PROGRAMMI

PRODUCT DISPENSER 2 PROGRAMS

Erogatore di prodotto a colonna 2 programmi **Mod. EPD**
Upright product dispenser 2 programs **EPD Mod.**

Colonnina doppia per erogazione di prodotto liquido e non.

Studiata per erogare prodotto liquido come profumo, nero gomme, lucida fascioni, ecc. (il prodotto liquido dovrà essere pronto all'uso).

N.B. Nella colonnina è possibile passare da un programma all'altro con lo stesso gettone pur avendo tempi diversi.

Double upright product dispenser.

This machine has been designed to supply liquid product like antibacterial scent and tyre blacking...product must be ready for use.

Please Note: upright product dispenser has been designed to use products in pairs with the same token.



MC0014



ID0080



ID0117



EPD



INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE
IL QR CODE E SCOPRI NEL
DETTAGLIO IL PRODOTTO

FRAME THE QR CODE WITH
YOUR SMARTPHONE AND DISCOVER
THE PRODUCT

Modello / Model

EPD

STRUTTURA / STRUCTURE

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

TIPO DI PRODOTTO TYPE OF PRODUCT

Da combinare a coppie: Profumo antibatterico, Aria compressa, Nero gomme, Lava vetri, Lucida cruscotti, Acqua, Gonfia gomme.
Products to be used in pairs: Antibacterial scent, Compressed air, Tyre blacking, Window cleaning, Dashboard polish, Water, Tyre inflator.

TENSIONE / VOLTAGE

230 V

POTENZA / POWER

200 W

GETTONIERA / TOKEN OPERATED

Elettronica / Electronic

PESO / WEIGHT

25 Kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)

300mm x 1550mm x 250mm

EROGATORE DI PRODOTTO

PRODUCT DISPENSER

Erogatore di prodotto cerchi **Mod. PCN / EPPC**
Upright product for rims **PCN / EPPC Mod.**



Erogatore di prodotto con gettoniera meccanica.

Studiato per essere posizionato in una zona di pre lavaggio. Il prodotto liquido dovrà essere pronto all'uso (già diluito). Il prodotto non è incluso. Necessita di energia elettrica 230 V.

Funzionamento:

- Inserire il gettone
- Prelevare la lancia, premere la pistola e irrorare il prodotto. Risciacquare con acqua.

Product dispenser with mechanic token-operated.

This machine has been designed to be placed in pre wash area. Liquid product must be ready for use. Chemical product is not included. It need 230 V electric energy.

Working:

- Insert token
- Take the lance, press gun and drizzle product for rims. Rinse them with water.



MC0013



Modello / Model	PCN	EPPC
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304
SERBATOIO / TANK	25 Lt.	5 Lt.
TENSIONE / VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA / POWER	150 W	150 W
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Meccanica / Mechanic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	32 Kg	25 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	430mm x 1250mm x 300mm	300mm x 1550mm x 250mm



EROGATORI DI PRODOTTO

PRODUCT DISPENSER

Erogatore di prodotto cerchi **Mod. PCN-D**
*Upright product for rims **PCN-D Mod.***



PCN-D



Erogatore di prodotto con due gettoniere meccaniche.

Studiato per essere posizionato in una zona di pre lavaggio. Il prodotto liquido dovrà essere pronto all'uso (già diluito). Il prodotto non è incluso. Necessita di energia elettrica 230 V.

Funzionamento:

- Inserire il gettone
- Prelevare la lancia, premere la pistola e irrorare il prodotto.
- Risciacquare con acqua.

Product dispenser with two mechanic token-operated.

This machine has been designed to be placed in pre wash area. Liquid product must be ready for use. Chemical product is not included. It need 230 V electric energy.

Working:

- Insert token
- Take the lance, press gun and drizzle product for rims. Rinse them with water.

Erogatore di prodotto cerchi **Mod. PCN-DP** *Upright product for rims **PCN-DP Mod.***

Erogatore di prodotto con gettoniera meccanica.

Studiato per essere posizionato in una zona di pre lavaggio. Il prodotto liquido dovrà essere pronto all'uso (già diluito). Il prodotto non è incluso. Necessita di energia elettrica 230 V.

Funzionamento:

- Inserire il gettone
- Prelevare la lancia premere la pistola e irrorare il prodotto.
- Selezionare il programma, premere la pistola e irrorare il prodotto.
- Risciacquare con acqua.

Product dispenser with mechanic token-operated.

This machine has been designed to be placed in pre wash area. Chemical product is not included. Liquid product must be ready for use. It need 230 V electric energy.

Working:

- Insert token
- Take the lance, press gun and drizzle product for rims. Rinse them with water.



PCN-DP



Modello / Model

PCN-D

PCN-DP

STRUTTURA / STRUCTURE

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

TIPO DI PRODOTTO / TYPE OF PRODUCT

Prodotto cerchi / Product for rims

Prodotto cerchi doppio / Double product for rims

SERBATOIO / TANK

25 lt.

2 x 10 lt.

TENSIONE / VOLTAGE

230 V

230 V

POTENZA / POWER

200 W

200 W

GETTONIERA / TOKEN OPERATED

Elettronica / Electronic

Elettronica / Electronic

PESO / WEIGHT

25 Kg

25 Kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS (b x h x p)

430mm x 1250mm x 300mm

OPZIONALI COLONNINE PRODOTTO

UPRIGHT PRODUCT DISPENSER OPTIONAL

Lettore chip card
Chip card reader



Kit chip card

Lettore chiave next
Eurokey reader next



MC0142/NEW

Kit comando manuale
Kit start button



CM 000

Frontale F1
Frontal part F1



MC 0059 | MC0066

Copertura gettoniera elettronica
Cover for token-operated




CG 02 | CG 01

Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated




PG 01

Cappello inox
Stainless steel cover




CXEP

Kit barre di sicurezza
Kit safety bars




KSB

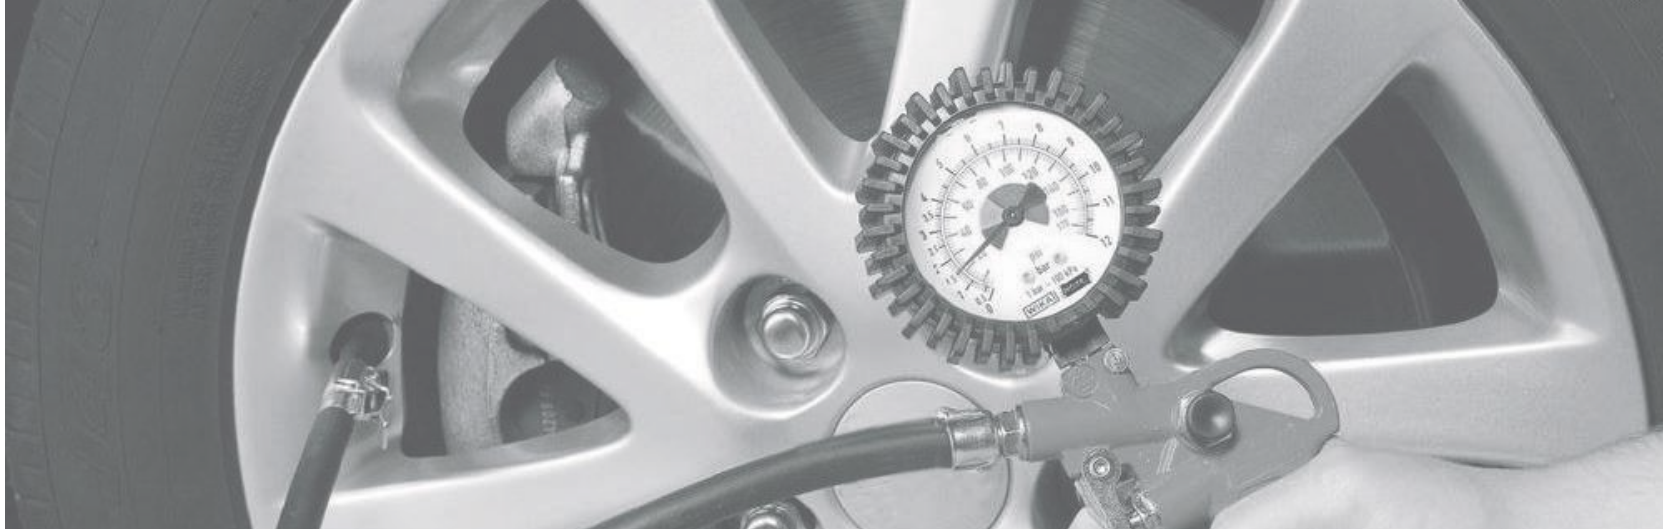


FAMIGLIA GONFIA GOMME

TYRE INFLATOR FAMILY

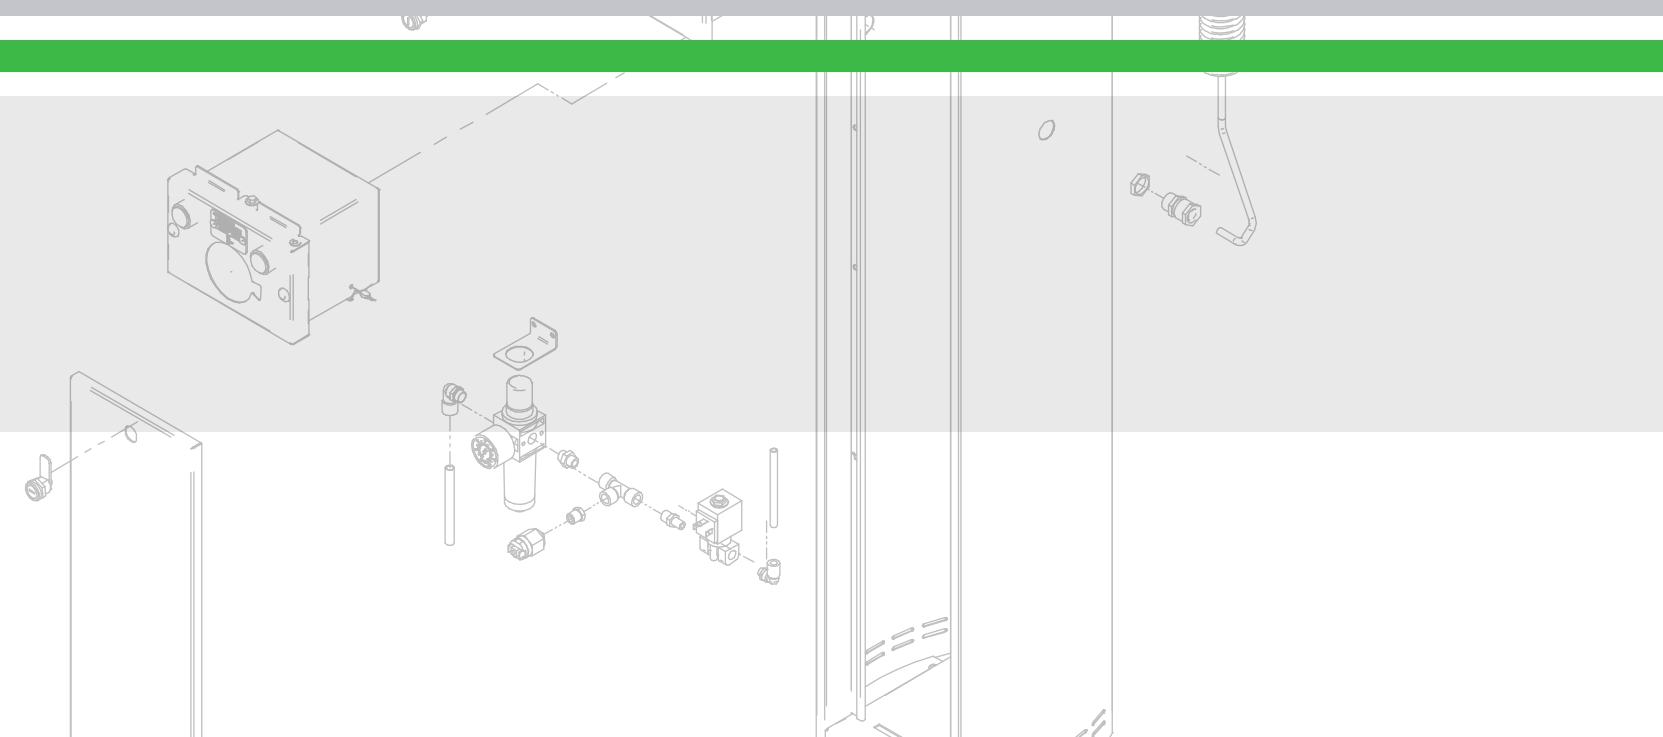

GONFIA GOMME OMOLOGATI

HOMOLOGATED UPRIGHT TYRE INFLATOR

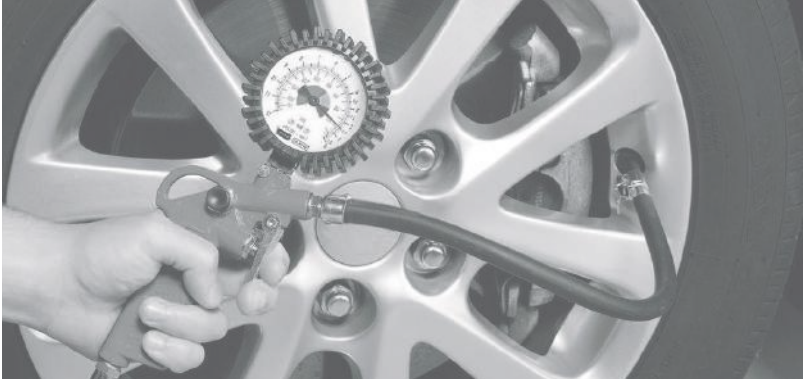

Gonfia gomme a colonnina **Mod. GEP**
Upright tyre inflator **GEP Mod.**

Gonfia gomme con comando a display digitale.

Funzionamento:

- Inserire il gettone
- Impostare la pressione desiderata attraverso gli appositi pulsanti (es. 2 bar).
- Prelevare il tubo e inserire il terminale nell'apposito beccuccio per il gonfiaggio dello pneumatico, in automatico la colonnina comincerà a gonfiare o sgonfiare e un segnale acustico segnalerà la pressione raggiunta.

Upright tyre inflator with digital display.

Working:

- Insert token
- Get the desired pressure through the apposite buttons (es. 2 bar).
- Take external spiral tube and put terminal into the apposite nozzle to pump up pneumatic tyre. Machine will automatically pump up and deflate. An acoustic signal will signal the pressure.



Gonfia gomme incassato omologato **Mod. GGIP0160**
Wall homologated upright tyre inflator **GGIP0160Mod.**



Gonfia gomme omologato incassato.

Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico.

Wall homologated tire inflator.

Metric tool that checks the precise pressure of tires. The tire inflator is checked by the metric official.

Modello / Model	GEP	GGIP0160 - GGIP080
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Comando a display digitale / Control with digital display	Fissaggio a muro/ To place on wall
TENSIONE / VOLTAGE	230 V	230 V
POTENZA / POWER	0,5 kW	200 W
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	24 Kg	30 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	300mm x 1550mm x 250mm	445mm x 440mm x 380mm



GONFIA GOMME OMOLOGATI

HOMOLOGATED UPRIGHT TYRE INFLATOR

Aspirapolvere + Gonfia gomme **Mod. AD00SA-GG160**
Vacuum + Tyre inflator **AD00SA-GG160 Mod.**

Caratteristiche filtro Autopulente

Il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un' aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Self-cleaning Filter

The self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation (simply empty the dust collection drum every 15 days). We recommend replacing the filter every 2/3 years.



GCA/B 160

AD00SA-GG160




INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE
IL QR CODE E SCOPRI NEL
DETTAGLIO IL PRODOTTO

FRAME THE QR CODE WITH
YOUR SMARTPHONE AND DISCOVER
THE PRODUCT

Modello / Model	AD00SA-GG160
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304
FILTRO / FILTER	Autopulente / Self-cleaning filter
TENSIONE / VOLTAGE	400 V
POTENZA / POWER	2.2 kW
DEPRESSIONE / VACUUM	320 m3
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	124 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	630mm x 1600mm x 560mm

GONFIA GOMME OMOLOGATI

HOMOLOGATED UPRIGHT TYRE INFLATOR

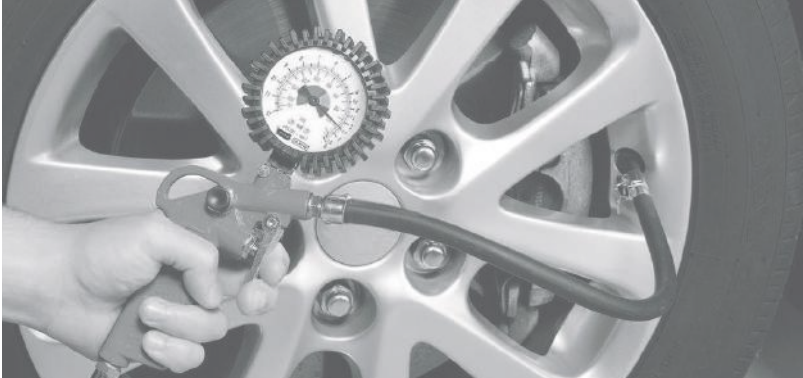

Gruppo di gonfiaggio omologato **Mod. GCA/A 80**
*Inflation-deflation groupe **80 GCA/A Mod.***

Gruppo di gonfiaggio omologato diametro 80.

Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico.

Homologated inflation group diameter 80

*Metric tool that checks the precise pressure of tires.
The tire inflator is checked by the metric official.*



GCA / A 80

Gruppo di gonfiaggio omologato **Mod. GCA/B 160**
*Inflation-deflation groupe **160 GCA/B Mod.***



GCA / B 160

Gruppo di gonfiaggio omologato diametro 160.

Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico.

Homologated inflation group diameter 160

*Metric tool that checks the precise pressure of tires.
The tire inflator is checked by the metric official.*



Modello / Model	GCA/A	GCA/B
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Comando a pannello / Panel control	Comando a pannello / Panel control
MANOMETRO / MANOMETER	Omologato Diametro 80 / Homologated upright tyre inflator 80	Omologato Diametro 160 / Homologated upright tyre inflator 160
PESO / WEIGHT	2 Kg	4 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	195mm x 125mm x 155mm	195mm x 238mm x 191mm



GONFIA GOMME OMOLOGATI

HOMOLOGATED UPRIGHT TYRE INFLATOR

Gruppo di gonfiaggio omologato **Mod. GA/A 80**
Inflation-deflation groupe **80 GA/A Mod.**



GA / A 80

Gruppo di gonfiaggio omologato diametro 80.

Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico.

Homologated inflation group diameter 80

*Metric tool that checks the precise pressure of tires.
The tire inflator is checked by the metric official.*

Gruppo di gonfiaggio omologato **Mod. GA/B 160**
Inflation-deflation groupe **160 GA/B Mod.**

Gruppo di gonfiaggio omologato diametro 160.

Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la pressione dei pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme viene sottoposto a verifica, da parte dell'ufficiale metrico.

Homologated inflation group diameter 160

*Metric tool that checks the precise pressure of tires.
The tire inflator is checked by the metric official.*



GA / A 160

Modello / Model

GA/A

GA/B

STRUTTURA / STRUCTURE

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304

MANOMETRO / MANOMETER

Omologato Diametro 80 / Homologated upright tyre inflator 80

Omologato Diametro 160 / Homologated upright tyre inflator 160

GETTONIERA / TOKEN OPERATED

Elettronica / Electronic

Elettronica / Electronic

PESO / WEIGHT

800 gr

3 Kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)

105mm x 110mm x 85mm

195mm x 190mm x 160mm

OPZIONALI GONFIA GOMME

TYRE INFLATOR OPTIONAL

Lettore chip card
Chip card reader



Kit chip card

Lettore chiave next
Eurokey reader next



MC0142/NEW

Kit comando manuale
Kit start button



CM 000

Frontale F1
Frontal part F1

Totalizzatore F21 RM5
Electronic token operated F21



MC 0059 | MC0066

Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated



PG 01

Copertura gettoniera elettronica
Cover for token-operated




CG 02 | CG 01

Cappello inox
Stainless steel cover




CXAD

Cappello inox
Stainless steel cover




CXEP

Kit barre di sicurezza
Kit safety bars




KSB

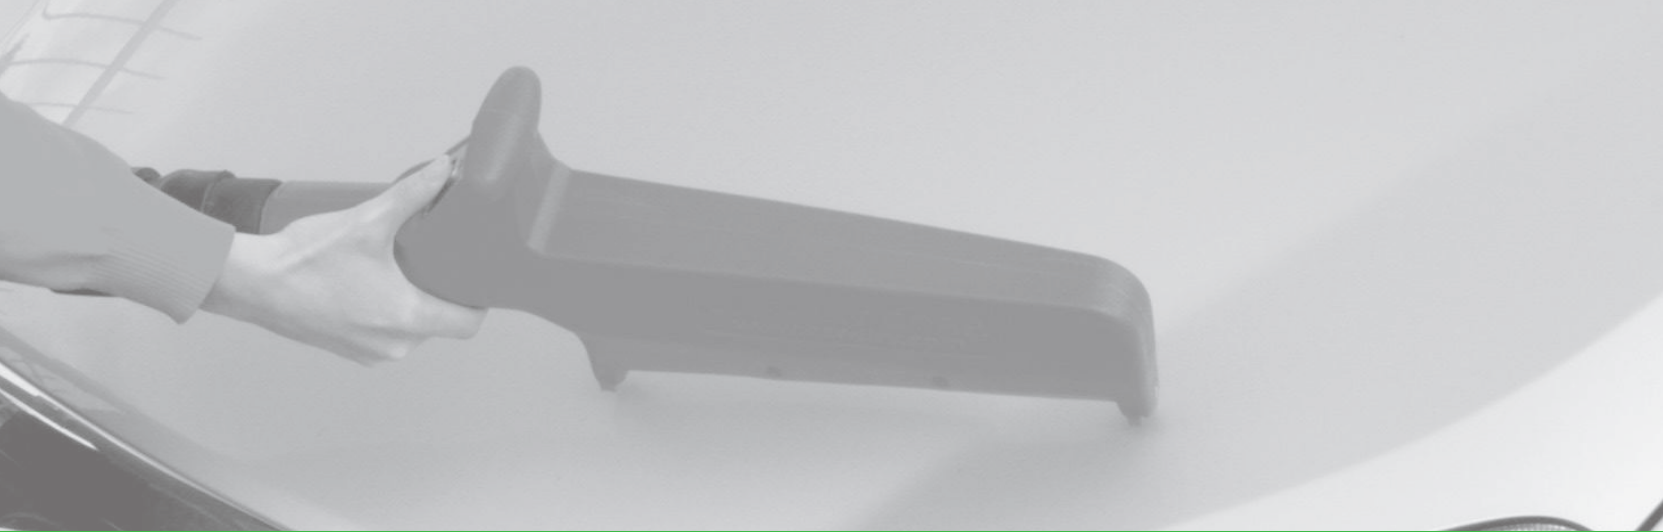

FAMIGLIA ASCIUGAMACCHINE


CAR DRYER FAMILY

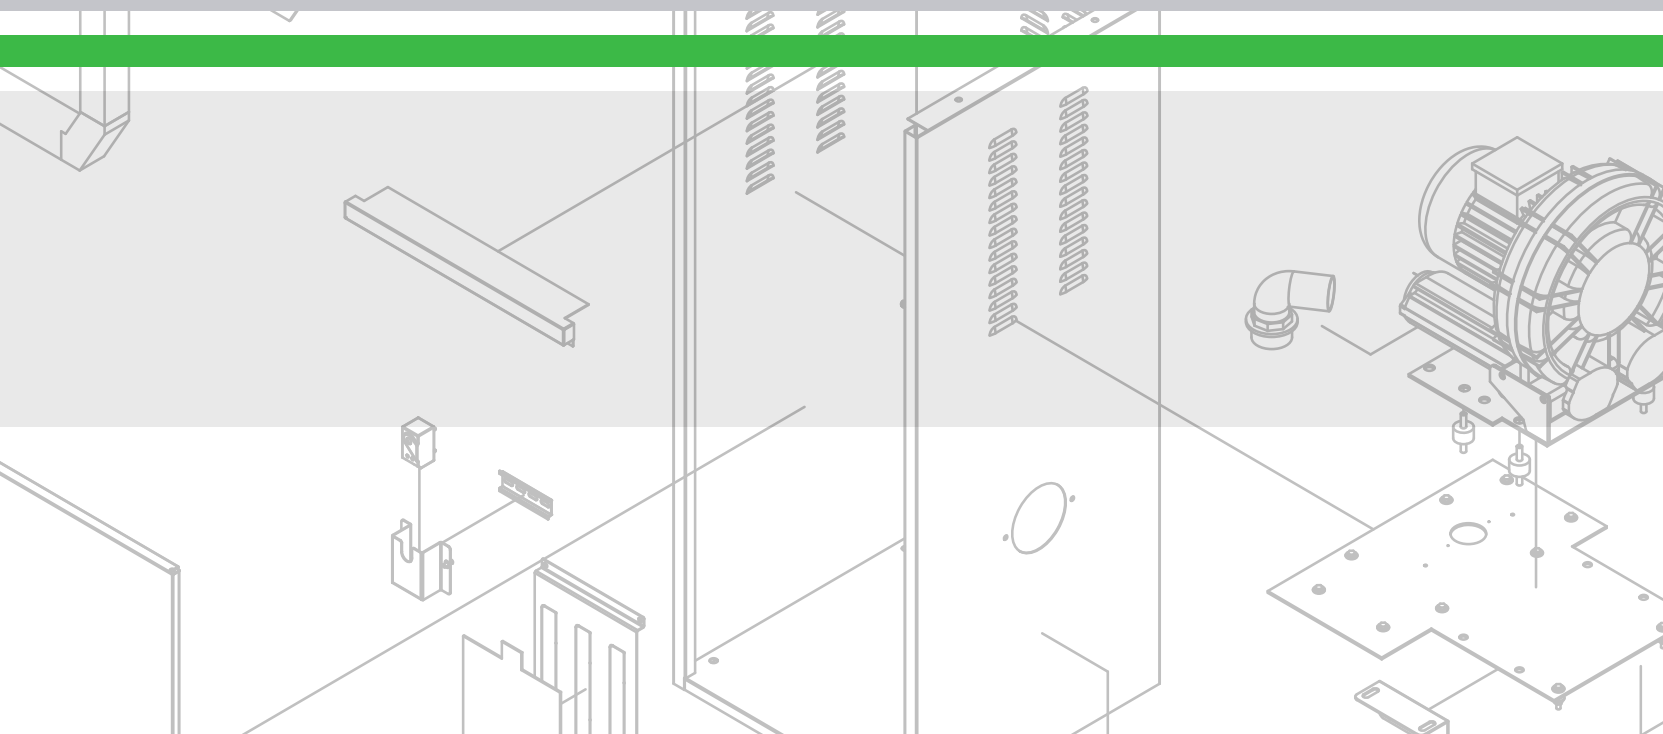

ASCIUGAMACCHINE ASCIUGAMOTO

CAR AND MOTORBYKE DRYER

Asciugamacchina + Asciugamoto **Mod. ASM**
Car dryer + Motorbyke dryer **ASM Mod.**

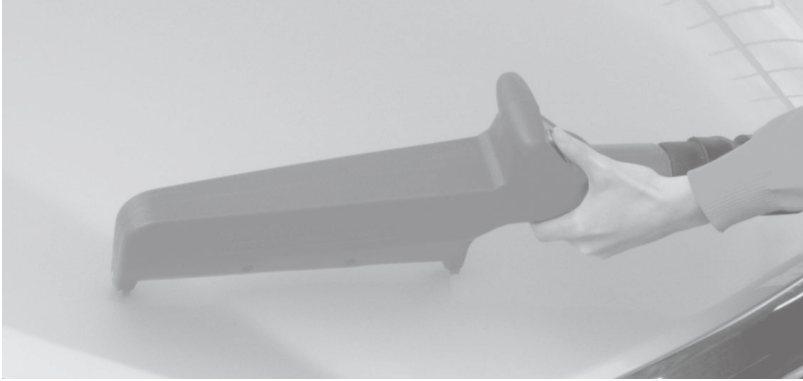

Studiata per asciugare le moto e le auto.

Genera aria in grande quantità e con l'apposito beccuccio è facile direzionare il getto d'aria.

This machine has been designed to dry motorbikes and car.

It generates a large amount of air and with the apposite nozzle it's easy to give direction to airflow.



ASM010



ASMB



ASM/ASM-M

Asciugamoto Mod. A230
*Motorbyke dryer **A230 Mod.***

Studiata per asciugare le moto.

Genera aria in grande quantità e con l'apposito beccuccio è facile direzionare il getto d'aria.

This machine has been designed to dry motorbikes.

It generates a large amount of air and with the apposite nozzle it's easy to give direction to airflow.



A230



MC0163



MC0164

Modello / Model	ASM	ASM-M	A230
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Trifase / Three-phase	Monofase / Mono-phase	Monofase / Mono-phase
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	230 V	230 V
POTENZA / POWER	2,2 kW	2000 Watt	1,2 kW
GETTONIERA / TOKEN OPERATED	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic	Elettronica / Electronic
PESO / WEIGHT	66 Kg	40 Kg	26 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	640mm x 1320mm x 400mm	640mm x 1320mm x 400mm	420mm x 1550mm x 250mm

OPZIONALI ASCIUGAMACCHINE

TYRE INFLATOR OPTIONAL

Lettore chip card
Chip card reader



Kit chip card

Lettore chiave next
Eurokey reader next



MC0142/NEW

Kit comando manuale
Kit start button



CM 000

Copertura gettoniera elettronica
Cover for token-operated



CG 02 | CG 01

Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated



PG 01

Kit barre di sicurezza
Kit safety bars



KSB

Cappello inox
Stainless steel cover



CXD

Sollevatubo a molla
Spring pipe lifter



SLM

Braccio girevole ASM/ASM-M
ASM/ASM-M Roating arm



ASM-B

Palo per braccio
Arm support pole



ASM-P



FAMIGLIA ACCESSORI

ACCESSORIES FAMILY



ACCESSORI ACCESSORIES

Cestino raccolta differenziata **Mod. CPR3-N** *Basket recycling **CPR3-N Mod.***



CPR3-N

CPR3-N costruito interamente in acciaio inox 304.

La struttura alloggia al suo interno sacchi di plastica (72 x 110 cm) per la raccolta generica e differenziata dei rifiuti. Fissaggio a terra con tasselli (tasselli in dotazione).

Opzionale posacenere sul top.

Waste receptacle CPR3-N model in stainless steel 304.

It contains one plastic bag (72 x 110 cm) for garbage collection. Plug anchorage system (plug supplied)

Optional ashtray on the top.

Cestino rifiuti **Mod. CPR** *Waste basket **CPR Mod.***



CPR

Cestino rifiuti modello CPR (con cappello in plastica).

Costruito in acciaio inox.

Waste receptacle CPR model (with plastic top).

It is made of 304 stainless steel.

Cestino rifiuti **Mod. CPR-P** *Waste basket **CPR-P Mod.***



CPR-P

Cestino rifiuti modello CPR-P (con posacenere).

Costruito in acciaio inox.

Waste receptacle CPR-P model (with ashtray).

It is made of 304 stainless steel.

Modello / Model	CPR3-N	CPR	CPR-P
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 / Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	Cestino raccolta differenziata / Basket recycling	Cestino porta rifiuti cappello in ABS / Waste basket with ABS cover	Cestino porta rifiuti con posacenere / Waste basket with ashtray
PESO / WEIGHT	65 Kg	25 Kg	27 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	1170mm x 1005mm x 515mm	520mm x 1080mm x 400mm	520mm x 1150mm x 400mm

ACCESSORI

ACCESSORIES

Sbatti tappeti **Mod. BC-BCI** Carpet beater **BC-BCI Mod.**

Sbatti tappeto a cassetto BC e BCI.

Costruiti in acciaio inox 304.
Sistema di ancoraggio a terra con 4 tasselli (non in dotazione). Studiato per contenere il 90% delle polveri all'interno dello stesso, le quali precipitano in un cassetto.
È necessario svuotare il cassetto periodicamente.

Carpet beater with drawer BC and BCI model.

*It's made of 304 stainless steel.
4 plug anchorage system (not supplied). It has been designed to keep 90% of dusts, that fall down into drawer. It's necessary to empty drawer periodically. It should be installed far away from vehicles to clean.*



Sbatti tappeti **Mod. BX-P** Carpet beater **BX-P Mod.**



Sbattitappeto mod. BX-P

Si consiglia per l'installazione di mantenere un'appropriata distanza dai veicoli in finitura, in quanto la polvere generata nello sbattere il tappeto potrebbe raggiungere gli stessi.

Carpet beater BX-P mod.

*It should be placed far away from vehicles to clean.
It's made of 304 stainless steel.*


Posacenere **Mod. PSC** Ashtray **PSC Mod.**

Posacenere per esterni.

Fissaggio a terra con tasselli (tasselli in dotazione).
Studiato per essere posizionato in area esterna con contenitore polveri lucchettabili.

Ashtray PSC model.

*Plug anchorage system (plugs supplied).
It has been designed with padlock safety system.*

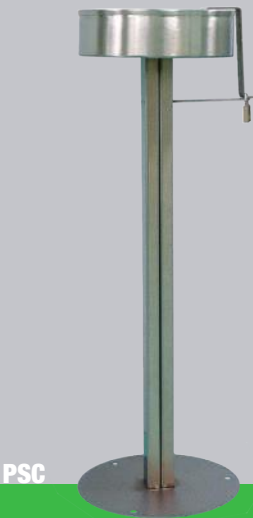


Modello / Model	BC	BCI	BX-P	PSC
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304	Acciaio inox 304 Stainless steel 304
VERSIONE / VERSION	A cassetto / With drawer	A cassetto con griglia inclinata With inclined drawer	A griglia / With grid	Posacenere / Ashtray
PESO / WEIGHT	30 Kg	30 Kg	30 Kg	5 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	580mm x 1050mm x 300mm	1200mm x 1080mm x 500mm	776mm x 953mm x 490mm	bxh 300mm x 1200mm



LINEA PROFESSIONISTI NO-SELF

PROFESSIONAL LINE NO-SELF

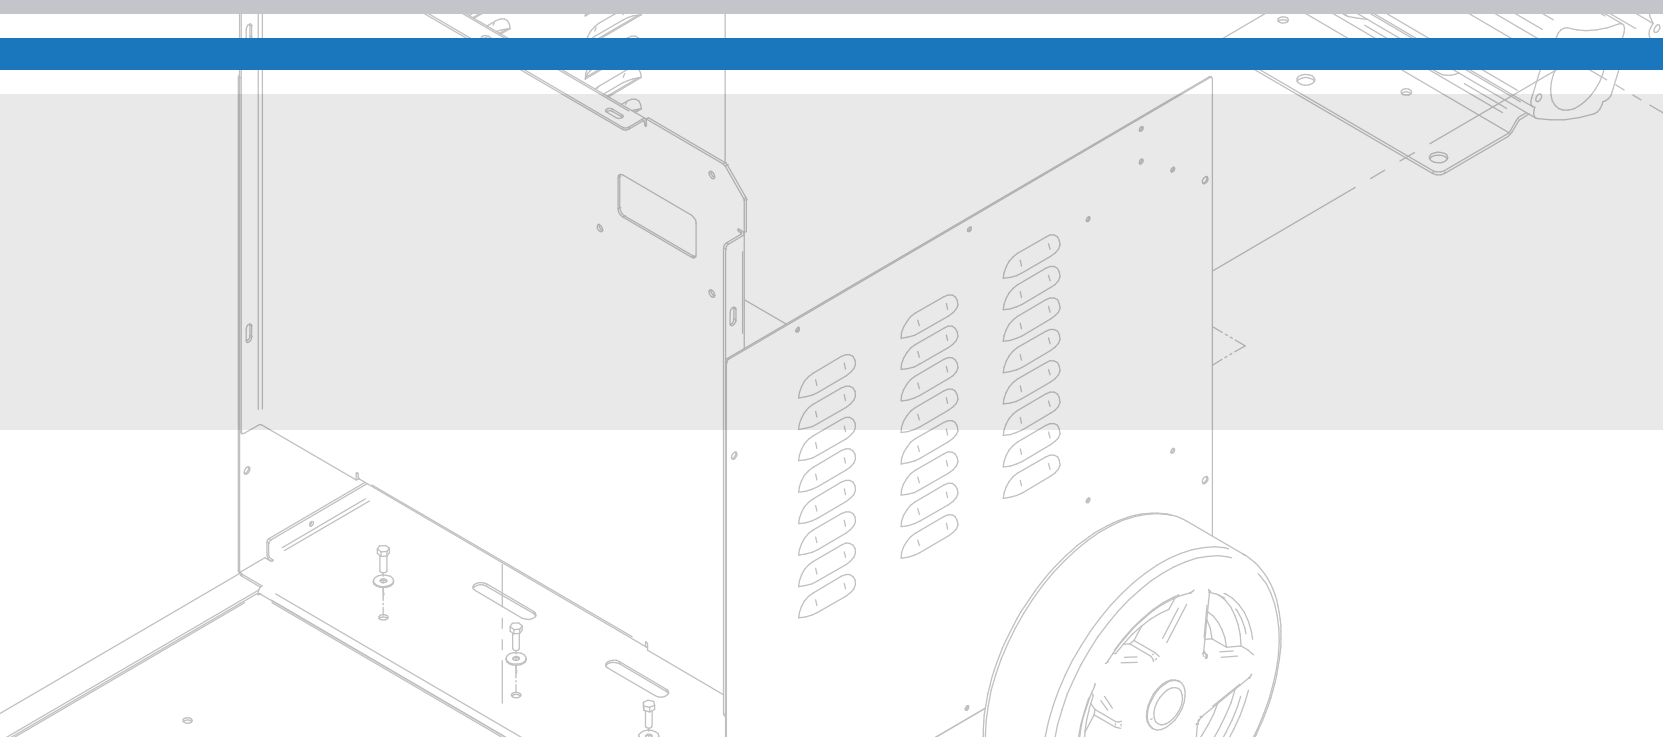

ASPIRAPOLVERE CARRELLATO

WHEELED VACUUM-CLEANER



Aspirapolvere carrellato **Mod. S1**
Wheeled vacuum-cleaner **S1 Mod.**



Caratteristiche filtro Autopulente

Il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un' aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Self-cleaning Filter

The self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation (simply empty the dust collection drum every 15 days). We recommend replacing the filter every 2/3 years.



S1

Aspirapolvere carrellato **Mod. E1**
Wheeled vacuum-cleaner **E1 Mod.**



E1



Caratteristiche filtro Classico

Il filtro classico richiede una manutenzione periodica. È necessario svuotare il bidone e pulire il filtro settimanalmente. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Classic Filter

The classic filter needs constant maintenance. The drum must be emptied and the filter must be cleaned once a week. We recommend replacing the filter every 2/3 years.



Modello / Model	S1	E1
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304
FILTRO / FILTER	Autopulente / Self-cleaning	Classico / Classic
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	400 V
POTENZA / POWER	3,0 kW	3,0 kW
PESO / WEIGHT	70 Kg	70 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	1055mm x 1120mm x 700mm	1055mm x 1120mm x 700mm

ASPIRAPOLVERE CARRELLATO

WHEELED VACUUM-CLEANER

Aspirapolvere carrellato **Mod. PLANET 130**
Wheeled vacuum-cleaner **PLANET 130 Mod.**



PLANET 130

Aspirapolvere con turbine di differenti motorizzazioni, monostadio, ad uno o due motori tristadio con avviamento indipendente per uso continuativo o ibridi a batteria gel per utilizzo outdoor. Struttura in acciaio INOX430 con possibilità di pulizia dei filtri tramite scuotimento manuale, con doppia filtrazione o cartuccia. Fusti facilmente sganciabili con possibilità di utilizzo sacchi di raccolta. Silenziatore, ruote robuste con freno e svuotamento facilitato del fusto di raccolta sganciabile ed amovibile. Macchine economiche ad alte prestazioni ed affidabilità.

Vacuum cleaners equipped with turbines with different motors, single-stage, one or two three-stage motors with independent start, suitable for continuous application, or hybrid with gel batteries for outdoor applications. Structure in STAINLESS steel 430 with possibility to clean the filters through manual waggle, with double filtration or cartridge. They are easy to unhook with possibility to install collection bags. Muffler, solid wheels with brake and easy emptying of the collection tank. High performance and reliability low-cost machines.

Aspirapolvere carrellato **Mod. 515-429**
Wheeled vacuum-cleaner **515-429 Mod.**

Per l'aspirazione di residui tossici è necessario l'utilizzo di una macchina che garantisca l'abbattimento delle particelle nocive. Questi aspiratori sono certificati per tale utilizzo. I prezzi dei modelli Pulsar includono anche accessori standard. Il prezzo del Planet non comprende alcun accessorio. CLASSE H (rischio elevato) per separare tutte le polveri con tutti i valori limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse le polveri cancerogene e patogene.

For the extraction of toxic residues it is necessary to use a machine that guarantees the elimination of harmful particles. These vacuum cleaners are approved for such use. The prices of the Pulsar models also include accessories. The price of the Planet does not include any accessories.
CLASS H (high risk) separates all the dust with all exposure limit values according to the volume occupied, including carcinogenic dust and pathogenic.



515



429 MARK

Modello / Model	PLANET 130	515	429 MARK
POTENZA / POWER	3000 W	1200 W	2400 W
TENSIONE / VOLTAGE	380 - 400 V	230 V	230 V
DEPRESSIONE / DEPRESSION	2750 mm H2O	2470 mm H2O	2470 mm H2O
PORTATA ARIA / AIR FLOW	350 m3/h	210 m3/h	420 m3/h
FUSTO / TANK	60 l	32 l	62 l
PESO / WEIGHT	70 kg	/	/
SUPERF. FILTRANTE / FILTER SURFACE	7000 Cm/q	/	/
DIMENSIONI / DIMENSIONS (b x h x p)	600mm x 1100mm x 1200mm	400mm x 400mm x 600mm	560mm x 700mm x 920mm

LAVAINTERNI CARRELLATE

WHEELED INTERIORS CLEANER



Lavainterni carrellata **Mod. FLASH**
Wheeled interiors cleaner **FLASH Mod.**

Sono macchine polivalenti che permettono di lavare facilmente e rapidamente con il sistema di iniezione-estrazione ogni tipo di superficie: mouquettes, tappeti, tendaggi, interni di auto, poltrone, pavimenti, pareti etc. Dotati di due potenti motori aspiranti permettono di asciugare più velocemente la superficie lavata. Sono le macchine ideali per autolavaggi e imprese di pulizia. Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati anche come aspirapolvere e aspira liquidi.

Wheeled interiors cleaners are multipurpose machines that allow you to wash easily and quickly with the injection - extraction system each type of surface: mouquettes, carpets, curtains, car interiors, chairs, floors, walls etc. They are equipped with two powerful engines which allow to dry faster the washed surface. They are the ideal machines for car washes and cleaning companies. All devices can also be used as vacuum cleaner and fluids extractors.



FLASH

Lavainterni carrellata **Mod. JOB**
Wheeled interiors cleaner **JOB Mod.**



JOB



Job è una macchina polivalente che permette di lavare facilmente e rapidamente con il sistema di iniezione-estrazione ogni tipo di superficie: mouquettes, tappeti, tendaggi, interni di auto, poltrone, pavimenti, pareti etc. Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati anche come aspirapolvere e aspira liquidi.

Job is a versatile machine that allows you to wash easily and quickly with the injection - extraction system all types of surfaces : mouquettes, carpets, curtains, interior of cars, chairs, floors, walls etc. All devices can also be used as vacuum cleaners and fluids extractors.

Modello / Model	FLASH	JOB
POTENZA / POWER	2400 W	1200 W
TENSIONE / VOLTAGE	220-240 V	220-240 V
POTENZA POMPA / PUMP POWER	48 W	48 W
PORTATA POMPA / PUMP FLOW	0,8 l/min	0,8 l/min
PRESSIONE POMPA / PUMP PRESSURE	2 bar	2 bar
DEPRESSIONE COLONNA D'ACQUA / WATER DEPRESSION	2470 mm H2O	/
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	420 m3/h	/
FUSTO / TANK	60 l	27 l
FUSTO DETERGENTE / DETERGENT DRUM	25 l	6,2 l
PESO / WEIGHT	30 kg	15 kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	600mm x 920mm x 700mm	400mm x 600mm x 400mm



NEBULIZZATORI SCHIUMOGENI

NEBULIZER - FOAM NEBULIZER

Nebulizzatore **Mod. NBZX25-NBZX50**

Nebulizer **NBZX25-NBZX50 Mod.**



Nebulizzatori carrellati in acciaio INOX AISI 304. Muniti di valvola di massima tarata a 8 bar che garantisce un'assoluta sicurezza. Il tubo di erogazione a spirale è munito di rubinetto di sicurezza. La lancia terminale, in acciaio INOX, è dotata di filtro, ugello a ventaglio 110° e protezione ugello.

Foam nebulizers in stainless steel AISI 304. They are equipped with a valve set at 8 bar that ensures absolute safety. The spiral hose is provided with safety tap. The lance in stainless steel, is equipped with a filter, with a fan nozzle 110 ° and with a protection for the nozzle

Schiumogeno **Mod. SCGX25-SCGX50**

Foam nebulizer **SCGX25-SCGX50 Mod.**

Schiumogeni carrellati da 24 litri in acciaio INOX AISI 304. Muniti di valvola di massima tarata a 8 bar che garantisce un'assoluta sicurezza. Il tubo di erogazione in poliuretano è munito di rubinetto di sicurezza. Corredato con lancia LC-2 in acciaio INOX, ugello a ventaglio 110° e testina schiumogena TSCG.

Foam nebulizers from 24-liters in stainless steel AISI 304. They are equipped with a valve set at 8 bar that ensures absolute safety. The hose in polyurethane is provided with safety tap. They are equipped with lance LC - 2 in stainless steel, a fan nozzle 110 ° and with a foam head TSCG.



Modello / Model	NBZX25	NBZX50	SCGX25	SCGX50
CAPACITÀ / CAPACITY	25 lt	50 lt	25 lt	50 lt
MAX LIQUIDO / MAX LIQUID	19 lt	40 lt	19 lt	40 lt
PRESSIONE / PRESSURE	8 bar	8 bar	8 bar	8 lt
TUBO USCITA LIQUIDO HOSE FOR LIQUID EXIT	Treccia Rilsan 7 mt Rilsan 7 mt	Treccia Rilsan 10 mt Rilsan 10 mt	Tubo poliuretano 10 mt 10 mt polyurethane hose	Tubo poliuretano 10 mt 10 mt polyurethane hose
INGRESSO ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR ENTRANCE	1/4" gas femmina 1/4" gas	1/4" gas femmina 1/4" gas	1/4" gas femmina 1/4" gas	1/4" gas femmina 1/4" gas
TAPPO DI CARICO LIQUIDO TOP FOR LIQUID LOAD	Ottone e inox Brass and stainless steel	Ottone e inox Brass and stainless steel	Ottone e inox Brass and stainless steel	Ottone e inox Brass and stainless steel
PESO NETTO / NET WEIGHT	11,3 kg	17,5 kg	13 kg	18,5 kg
PESO LORDO / GROSS WEIGHT	13 kg	19,5 kg	14,7 kg	20,5 kg
INDICATORE DI LIVELLO IN RILSAN RILSAN LEVEL INDICATOR	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	380mm x 900mm x 350mm	420mm x 1100mm x 400mm	380mm x 900mm x 350mm	420mm x 1100mm x 400mm

LINEA PROFESSIONISTI

PROFESSIONAL LINE NO-SELF

Aspirapolvere No-self **Mod. AF3**
Vacuum-cleaner No-self **AF3 Mod.**



Caratteristiche filtro Autopulente

Il sistema autopulente elimina la pulizia manuale del filtro e permette un' aspirazione costante in qualsiasi momento. Il gestore non deve preoccuparsi che l'aspirapolvere aspiri poco a causa del filtro intasato. È sufficiente svuotare il bidone delle polveri ogni 15 giorni. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 2/3 anni.

Self-cleaning Filter

The self-cleaning filter does not require manual cleaning and it always allows a constant suction. There is no need to worry about cleaning the clogged filter to ensure the effective vacuum cleaner operation (simply empty the dust collection drum every 15 days). We recommend replacing the filter every 2/3 years.



AF3

Comando self per macchine ausiliari **Mod. CS01**
Self-control for auxiliary machine **CS01 Mod.**



CS01

Comando self per macchine ausiliari

Questo apparecchio è stato studiato per permette di trasformare le macchine NO-SELF (es.: idropulitrici), in SELF-SERVICE, mediante l'utilizzo della gettoniera. Questo accessorio viene utilizzato per le macchine che non appartengono alla linea A.D. Produzione.

Self-control for auxiliary machine


This device has been designed to convert NO-SELF machine in SELF-SERVICE equipments thanks to the token-operated. This device is not used for A.D. Produzione machines, but for other equipments (like pressure washers).

Modello / Model	AF3	CS01
STRUTTURA / STRUCTURE	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304	Acciaio Inox Aisi 304 /Stainless steel 304
FILTRO / FILTER	Autopulente /Self-cleaning	/
TENSIONE / VOLTAGE	400 V	230-400 V
POTENZA / POWER	3,0 kW / 4,0 kW	/
PORTATA / CAPACITY	320 m3	/
SELETTORE A CHIAVE / KEY SELECTOR	Manuale / Manual	/
PESO / WEIGHT	80 Kg	5 Kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS (bxhxp)	980mm x 1050mm x 605mm	305mm x 275mm x 255mm



RICAMBI

SPARE PARTS

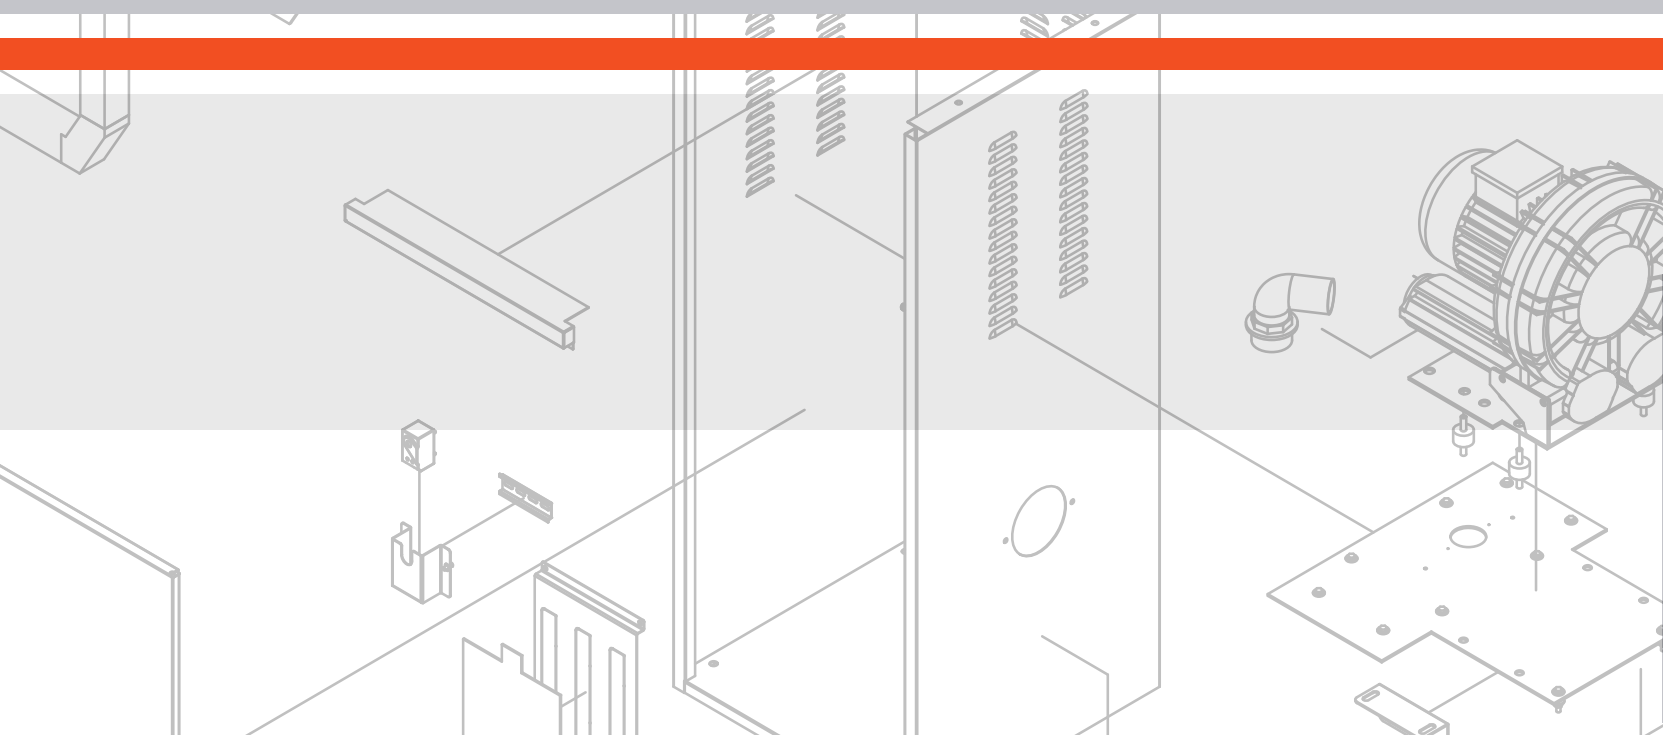

Lettore chip card
Chip card reader
Kit chip card



Lettore chiave next
Eurokey reader next
MC0142/NEW



Cavo parallelo eurokey
Cable for eurokey
MC0142/B



Kit comando manuale
Kit start button
CM 000



Frontale F1
Frontal part F1
MC 0059

Totalizzatore F21 RM5
Electronic token-operated F21
MC0066



Gettoniera meccanica
Mechanic token-operated
MC0080



Scheda monoprogramma
One program card
E0124



Scheda doppio programma
Two programs card
SCH. DOP




Copertura gettoniera interna
Cover for internal token-operated
CG01



Copertura gettoniera esterna
Cover for external token-operated
CG02



Cassetto gettoni per gettoniere
Box for token-coins for token-operated
PG01



Pulsante di stop completo
Complete stop button
PULS. STOP



Pulsante antivandalismo Ø 19
No vandalism button Ø 19
MC0072/C



PLC
PLC
E0154



Scheda elettronica
Electronic card
E0089/B



Scheda distributore carta
Paper dispenser card
E0144



Motore monofase canale laterale
Lateral channel monophas motor
MC0091



Turbina 1.1 kW 230-400 V
1.1 kW 230-400 V turbine
TF011



Turbina 2.2 kW 230-400 V
2.2 kW 230-400 V turbine
TF007



Turbina 3 kW 230-400 V
3 kW 230-400 V turbine
TF008



Motore 220 V
220 V motor
DPCX018



Motore 24 V DC
24 V DC motor
DPCX018/B



Motore bidone 230 V
230 V motor
ASP-TEST



Raccordo tubo-lancia aspirapolvere
Hose-lance connection
MCAS013



Raccordo tubo per aspirapolvere classico
Hose connection for classic vacuum-cleaner
MCAS018



Raccordo tubo per aspirapolvere autopulente
Hose connection for self cleaning vacuum-cleaner
MCAS012



Lancia aspirapolvere
Vacuum cleaner lance
MCAS014



Lancia asciugamoto mod. A230
Motorbike dryer lance A230 mod.
MC0163



Impugnatura
Handle
ASM009



Lancia asciugamacchine asciugamoto
Car/motorbike dryer lance
ASM010

Lancia lavainterni completa di rubinetto
Interiors cleaner lance with tap
MC0042



Spazzola per lavainterni a schiuma
Brush for foam interiors cleaner
LIS01/B



Spazzola per lavainterni a schiuma completa di manico
Complete brush for foam interiors cleaner
LIS01




Rubinetto lavainterni
Interiors cleaner tap
MC0042/B



Pistola con manico senza spazzola
Nozzle for extraction interiors cleaner
LIS01/C



Pistola gonfia gomme omologata
Homologated gun for tyre inflator
ID0080/C



Pistola battericida
Bactericide gun
ID0077/B



Pistola prodotto e aria in INOX
Product and air stainless steel gun
MC0221



Pistola prodotto
Product gun
MC0114/B



Pistola aria
Air gun
ID0080



Pistola prodotto cerchi
Gun for wheel cleaner
MC0113/B



Spazzola per distributore di spazzole
Brush for brush dispenser
MC0127/B



Tubo aspirapolvere completo Ø 38 L. 4,5m
Complete vacuum cleaner hose Ø 38 L. 4,5m
MC0165



Tubo aspirapolvere Ø 38 L. 4,5m
Vacuum cleaner hose Ø 38 L. 4,5m
MC0165/A



Tubo lavainterni completo
Complete interiors cleaner hose
MCL008C



Tubo asciugamoto completo
Complete hose for motordryer
MC0164



Manometro Ø 80
Pressure gauge Ø 80
ID0058/B



Manometro Ø 160
Pressure gauge Ø 160
ID0085/C



Gruppo gonfiaggio omologato Ø 80
Homologated inflator group Ø 80
GCA/A



Gruppo gonfiaggio omologato Ø 160
Homologated inflator group Ø 160
GCA/B



Gruppo gonfiaggio omologato Ø 80
Homologated inflator group Ø 80
GA/A



Gruppo gonfiaggio omologato Ø 160
Homologated inflator group Ø 160
GA/B



Attacco gonfiaggio con molla
Tyre connection with spring
ID0081/N



Attacco gonfiaggio 1/8 senza molla
Tyre connection 1/8 without spring
ID0081/P



Tubo a spirale con attacco gonfia gomme 1/8
Spiral hose with tire connection 1/8
MC0076/I



Tubo a spirale 10 mt
Spiral tube 10 mt
MC0076/B



Ugello profumo
Nozzle perfume
ID0117



Ugello lavainterni estrazione
Nozzle for extraction interiors cleaner
MC0039



Getto snodabile
Articulated jet
MC0152/C



Ugello arancio
Orange nozzle
MC0152/B

Gancio per colonnina
Hook for upright dispenser
CX013



Copertura per tubo a spirale gonfia gomme
Cover spiral hose tyre inflator
K.GSAG



Rotolo carta per mod. DC/DCXN
Paper roll for DC/DCXN mod.
ROTOC



Bobina Sontara 800 strappi
Sontara roll 800 tears
PM001



Rotolo panno carta per mod. DPC
Paper towel roll for DPC mod.
ROTODPC



Rotolo pelle per mod. DP
Leather roll for DP mod.
ROTOP



Pompa 220 V per mod. LIS-PCN e colonnine
Pump 220 V for LIS-PCN and upright dispenser
ID0064



Dosatrice 24 V per mod. LI
Micro-metering unit 24 V for LI mod.
ID0034



Dosatrice 220 V per mod. LT ePCN/DP
Micro-metering unit 220 V for LT and PCN/DP mod.
ID0034/B



Pedale spremipelle
Squeezer handle
ID0051



Pompa inox per prodotto
Inox pump for product
ID0064/B




Filtro di fondo
Bottom filter
ID0111



Filtro per lavatappeti
Filter for car mat washer
MC0078




Spazzola lavatappeti
Car/mat washer
LTS001



Coppia cuscinetti lavatappeti
Bearing pair car-mat washer
MC0030/C



Cinghia lavatappeti
Car-mat washer belt
MC0100/A



Bronzine spremipelle
Bushes for leather squeezer
BRONZ.



Maniglia spremipelle
Leather squeezer handle
MC0148



Coppia rulli spremipelle
Roller pair for leather squeezer
RULLSP



Piletta lavandino
PLC
ID0055



Serratura PF 15 2070 con leva
Lock PF 2070 with lever
MC0086



Serratura chiusura a 3 punti 22x18
Three points lock 22x18
MC0009/A



Filtro autopulente
Self-cleaning filter
MCAS005/A



Bidone autopulente
Drum for self-cleaning vacuum cleaner
MCAS001



Bidone classico con filtro senza coperchio
Classic drum with filter, without cover
MCAS024/B



Bidone classico completo
Classic drum with filter and cover
MCAS024



Coperchio bidone
Drum cover
MCAS025




Filtro classico
Classic filter
MCAS016



Guarnizione bidone per aspirapolvere autopulente
Drum gasket for self-cleaning vacuum cleaner
MC0093/E



Guarnizione bidone per aspirapolvere autopulente U 2011
Drum gasket for self-cleaning U 2011
MC0093/F



Compressore battericida
Compressor for antibacterial
MC0204



Compressore
Compressor
CGG



Ruota carrello SL
Wheel for SL
T013/B



Carrucola PVC 60 x 16
Pulley PVC 60 x 16
T0005



Ruota sagomata per carrello SL
Shaped wheel for SL
T018



Flussostato
Flow switch
ID0091/A



Flussimetro
Mini flow sensor
ID0210



Sensore pedale lavatappeti
Car-mat washer pedal sensor
E0136/C





Condizioni generali di vendita

General sales conditions

- 1) Gli ordini sono validi solo se accettati dal cliente e da A.D. Produzione con conferma scritta
- 2) Spedizione: il compratore è tenuto a controllare il materiale alla consegna in presenza dell'autista, il cedente non risponde di eventuali danni dopo la consegna

Tutte le nostre macchine sono complete di:

**FASCICOLO TECNICO
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

- 1) *Orders are considered valid when accepted with written confirmation by client and A.D. Produzione*
- 2) *Delivery terms: buyer has to check material on delivery. A.D. Produzione is not responsible for possible damages after delivery.*

Our machines are furnished with:

**TECHNICAL DOSSIER
INSTRUCTION MANUAL
COMPLIANCE WITH CE RULES**



Tutti i Prodotti della
A.D. Produzione S.r.l.
sono coperti da certificazione



All the Products of
A.D. Produzione S.r.l.
are certified by



A.D. Produzione s.r.l.

Via Darwin, 18 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italia
Tel. ++39 02.33502497 - Fax ++39 02.33503984
E-mail: info@adproduzione.it - www.adproduzione.com